

ライティングプランニング

「わが家の暮らしにピッタリ」のあかりを、プロの視点でプランニングします。

ご家族のさまざまなあかりへのこだわりや要望を、ぜひ、私たちにお聞かせください。

みなさまのイメージをカタチにするライティングプランを、専門の照明プランナーが、無料ですばやくお届けします。

プランの
ご相談は
お気軽に!




プランニングシートを無料でお届け!安心しておまかせください。



住宅・店舗照明カタログ

D. LIGHTING
D. STYLE

DAIKO-Lighting Style for House & Shop



この一冊で住宅から小規模店舗まで
カバーできる照明を掲載しています。

常識や習慣にとらわれず、しなやかな
感性で、新しいあかりの在り方を追求してゆく。
それが、私たちの提案する
「DAIKO LIGHTING STYLE」です。
住宅や店舗、施設の個性にあった
照明スタイルを提案してまいります。



株式会社 大松

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 本社
Tel.06-6337-1231 Fax.06-6337-1233 | <input type="checkbox"/> 岡山営業所
Tel.086-899-8110 Fax.086-899-8111 |
| <input type="checkbox"/> 大阪北支店
Tel.06-6337-2321 Fax.06-6337-2320 | <input type="checkbox"/> 京都支店
Tel.075-320-4070 Fax.075-320-4071 |
| <input type="checkbox"/> 大阪中央支店
Tel.06-6337-2323 Fax.06-6337-2324 | <input type="checkbox"/> 滋賀営業所
Tel.077-554-7050 Fax.077-554-7051 |
| <input type="checkbox"/> 大阪東営業所
Tel.072-889-5728 Fax.072-889-5729 | <input type="checkbox"/> 奈良営業所
Tel.0743-58-6700 Fax.0743-58-6701 |
| <input type="checkbox"/> 大阪南支店
Tel.072-276-2111 Fax.072-276-2100 | <input type="checkbox"/> ハウジング支店
Tel.06-6337-2322 Fax.06-6337-0016 |
| <input type="checkbox"/> 神戸支店
Tel.078-261-2224 Fax.078-261-2225 | <input type="checkbox"/> ハウジング大阪南支店
Tel.072-276-2351 Fax.072-276-2355 |
| <input type="checkbox"/> 神戸東営業所
Tel.078-330-5444 Fax.078-330-5445 | <input type="checkbox"/> ハウジング特需支店
Tel.06-6337-2328 Fax.06-6337-2337 |
| <input type="checkbox"/> 姫路営業所
Tel.079-221-8003 Fax.079-221-8005 | <input type="checkbox"/> 横浜営業所
Tel.045-949-1321 Fax.045-949-1323 |

～住まいに感動を暮らしに喜びを～

DAIMATSU

担当者

DAIMATSU LIGHTING SELECTION

2023-2024



～住まいに感動を暮らしに喜びを～


DAIMATSU

がんばる価格。

BEST PRICE

価格も消費電力も抑えたダウンライト。

シーンに合わせて選べる3光色

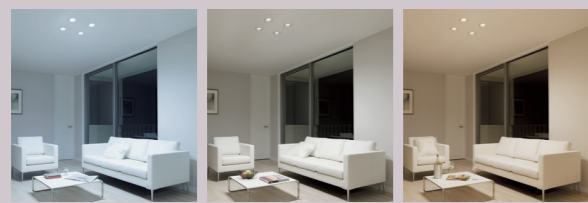


5000K 昼白色
白い爽やかな光。勉強や作業におすすめ。

3500K 温白色
自然な光。た場所へ。

2700K 電球色
温かい光。くつろぎや団らの場所へ。

もちろん調光100%~1%も可能

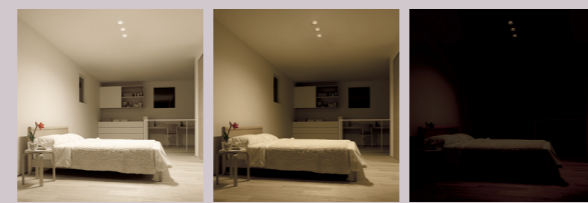

100% 点灯のあかり
明るさを確保して

70% 点灯のあかり
落ちついた雰囲気であつろぎのひと時に。

1% 点灯のあかり
夜間の移動時などに安心な常夜灯として。

性能			
<p>準耐火構造</p> <p>準耐火構造の器具は上記のピクトを表記しています。</p>	<p>構造の基準</p> <p>耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」鉄骨造・木造で、建物内や近隣家屋への延焼を30~60分以上抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造。</p>		
	<p>照明器具に求められる基準</p> <p>開口が200cm²(径にすると約φ160)未満の場合は、不燃性断熱材(グラスウール等)で覆い、器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事。開口が200cm²以上の場合、天井裏を防火被膜で覆う必要があります。</p>		
<p>長寿命</p> <p>60,000時間</p>	<p>防雨仕様</p> <p>で</p> <p>屋外でも使用可能</p>	<p>埋込必要高</p> <p>80mmの薄型設計</p>	<p>傾斜天井にも使える</p> <p>傾斜角55°まで対応</p>

■ ベースダウンライト 準耐火構造対応タイプ 屋内・屋外兼用

がんばる価格。BEST PRICE

埋込穴100 白熱灯100W相当



白

白熱灯100W相当		白熱灯60W相当	
COBタイプ 高気密Sa形	COBタイプ 高気密Sa形	COBタイプ 高気密Sa形	COBタイプ 高気密Sa形
非調光	調光	非調光	調光
DDL-6104 YWDM 電球色 / 2700K・Ra83	DDL-6004 YWGDM 電球色 / 2700K・Ra83	DDL-6102 YWDM 電球色 / 2700K・Ra83	DDL-6002 YWGDM 電球色 / 2700K・Ra83
定価光消費電力照度 710cm 6.8W 104.4lm/W	定価光消費電力照度 710cm 7.8W 91.0lm/W	定価光消費電力照度 440cm 4.6W 95.6lm/W	定価光消費電力照度 440cm 5.8W 75.8lm/W
DDL-6104 AWDM 温白色 / 3500K・Ra83	DDL-6004 AWGDM 温白色 / 3500K・Ra83	DDL-6102 AWDM 温白色 / 3500K・Ra83	DDL-6002 AWGDM 温白色 / 3500K・Ra83
定価光消費電力照度 760cm 6.8W 111.7lm/W	定価光消費電力照度 760cm 7.8W 97.4lm/W	定価光消費電力照度 470cm 4.6W 102.1lm/W	定価光消費電力照度 470cm 5.8W 81.0lm/W
DDL-6104 WWDM 昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-6004 WWGDM 昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-6102 WWDM 昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-6002 WWGDM 昼白色 / 5000K・Ra83
定価光消費電力照度 780cm 6.8W 114.7lm/W	定価光消費電力照度 780cm 7.8W 100.0lm/W	定価光消費電力照度 480cm 4.6W 104.3lm/W	定価光消費電力照度 480cm 5.8W 82.7lm/W
¥6,000 (税抜) (LED内蔵)	¥7,000 (税抜) (LED内蔵)	¥3,600 (税抜) (LED内蔵)	¥4,600 (税抜) (LED内蔵)
LED LED 6.8W 白熱灯100W相当 ●鋼板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg ●12VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	LED LED 7.8W 白熱灯100W相当 ●鋼板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg ●8VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6) ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm	LED LED 4.6W 白熱灯60W相当 ●鋼板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg ●8VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	LED LED 5.8W 白熱灯60W相当 ●鋼板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg ●7VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6) ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm

埋込穴100 白熱灯100W相当



黒

白熱灯100W相当		白熱灯60W相当	
COBタイプ 高気密Sa形	COBタイプ 高気密Sa形	COBタイプ 高気密Sa形	COBタイプ 高気密Sa形
非調光	調光	非調光	調光
DDL-6104 YBDM 電球色 / 2700K・Ra83	DDL-6004 YBGDM 電球色 / 2700K・Ra83	DDL-6102 YBDM 電球色 / 2700K・Ra83	DDL-6002 YBGDM 電球色 / 2700K・Ra83
定価光消費電力照度 600cm 6.8W 88.2lm/W	定価光消費電力照度 600cm 7.8W 76.9lm/W	定価光消費電力照度 370cm 4.6W 80.4lm/W	定価光消費電力照度 370cm 5.8W 63.7lm/W
DDL-6104 ABDM 温白色 / 3500K・Ra83	DDL-6004 ABGDM 温白色 / 3500K・Ra83	DDL-6102 ABDM 温白色 / 3500K・Ra83	DDL-6002 ABGDM 温白色 / 3500K・Ra83
定価光消費電力照度 640cm 6.8W 94.1lm/W	定価光消費電力照度 640cm 7.8W 82.0lm/W	定価光消費電力照度 390cm 4.6W 84.7lm/W	定価光消費電力照度 390cm 5.8W 67.2lm/W
DDL-6104 WBDM 昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-6004 WBGDM 昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-6102 WBDM 昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-6002 WBGDM 昼白色 / 5000K・Ra83
定価光消費電力照度 660cm 6.8W 97.7lm/W	定価光消費電力照度 660cm 7.8W 84.6lm/W	定価光消費電力照度 400cm 4.6W 86.9lm/W	定価光消費電力照度 400cm 5.8W 68.9lm/W
¥6,000 (税抜) (LED内蔵)	¥7,000 (税抜) (LED内蔵)	¥3,600 (税抜) (LED内蔵)	¥4,600 (税抜) (LED内蔵)
LED LED 6.8W 白熱灯100W相当 ●鋼板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg ●12VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	LED LED 7.8W 白熱灯100W相当 ●鋼板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg ●8VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6) ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm 9月発売	LED LED 4.6W 白熱灯60W相当 ●鋼板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg ●8VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	LED LED 5.8W 白熱灯60W相当 ●鋼板 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg ●7VA ●拡散パネル付 ●AC100V ●調光可能(1%~100%) ●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6) ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm 9月発売

3つの色温度にカンタン切替え

シチュエーションに合わせて2700K、3500K、5000Kに切替えが可能。ひとつの器具で調光はもちろん3つの色温度を楽しめます。

埋込穴 100

白熱灯100W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6809 FWGDM

電球色 / 温白色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83

780lm 8.4W 92.8cm/W

¥11,000(税抜) (LED内蔵)

LED 8.4W 白熱灯100W相当

- 鋼板白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 15VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シンコントローラーは使用できません。

特許登録済

埋込穴 100

白熱灯60W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6808 FWGDM

電球色 / 温白色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83

500lm 5.8W 86.2cm/W

¥10,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シンコントローラーは使用できません。

特許登録済

よくばり
ダウン

【特許登録済】
商標登録済

ひとつの器具で
調光はもちろん
3つの色温度を楽しめる。
よくばりなダウンライトです。

明るさは
100%~1%の
カンタン
無段階調光

壁スイッチで
色温度のみの
切替も可能です。

メモリー機能付
(消灯した時の色温度を記憶します。)

3つの色温度にカンタン切替え

2700K 3500K 5000K

電球色 温白色 昼白色

複数台使用して色温度にバラつきが出た場合は、壁スイッチを一旦OFFにして、約5秒以上経過後に再びONにしてから5回以上壁スイッチをOFF→ON動作すると、2700Kにリセットされます。

色温度切替調光タイプ 2700Kと3500K(または5000K)の切替えタイプが加わり、お好みのシーンに合わせてお選びいただけます。

埋込穴 100

白熱灯100W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6908 FWGDM

電球色 / 温白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83

710lm 8W 88.7cm/W

¥10,000(税抜) (LED内蔵)

LED 8W 白熱灯100W相当

- 鋼板白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シンコントローラーは使用できません。

特許登録済

埋込穴 100

白熱灯60W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6907 FWGDM

電球色 / 温白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83

430lm 5.8W 74.1cm/W

¥9,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シンコントローラーは使用できません。

特許登録済

楽調
らくちょう

【特許登録済】
商標登録済

2つの色温度を
簡単に切替え。
お好みのシーンに合わせて
お選びいただけます。

明るさは
100%~1%の
カンタン
無段階調光

壁スイッチで
色温度のみの
切替も可能です。

メモリー機能付
(消灯した時の色温度を記憶します。)

スイッチひとつで色温度の切替えが可能!

2700K 3500K 2700K 5000K

電球色 温白色 電球色 昼白色

複数台使用して色温度にバラつきが出た場合は、壁スイッチを一旦OFFにして、約5秒以上経過後に再びONにしてから5回以上壁スイッチをOFF→ON動作すると、2700Kにリセットされます。

埋込穴 100

白熱灯100W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6479 FWGDM

電球色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 5000K・Ra83

710lm 8W 88.7cm/W

¥10,000(税抜) (LED内蔵)

LED 8W 白熱灯100W相当

- 鋼板白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シンコントローラーは使用できません。

特許登録済

埋込穴 100

白熱灯60W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6395 FWGDM

電球色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 5000K・Ra83

430lm 5.8W 74.1cm/W

¥9,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シンコントローラーは使用できません。

特許登録済

人感センサー付ダウンライト 屋内・屋外兼用

埋込穴 100

白熱灯60W相当

高気密Se形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

強制ON ソフトスタート フェードアウト

非調光

DDL-4496 YWDM

電球色 / 2700K・Ra83

520lm 7.7W 67.5cm/W

LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 点灯照度調節機能付(暗-明-切)
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

特許登録済

埋込穴 125

白熱灯60W相当

高気密Se形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

強制ON ソフトスタート フェードアウト

非調光

DDL-4645 YWDM

電球色 / 2700K・Ra83

620lm 7.7W 80.5cm/W

LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ137 埋込穴φ125 埋込深100mm 0.6kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 点灯照度調節機能付(暗-明-切)
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

特許登録済

埋込穴 100

白熱灯100W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4497 YWDM

電球色 / 2700K・Ra83

520lm 7.7W 67.5cm/W

LED 7.7W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 点灯照度調節機能付(暗-明-切)
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

特許登録済

埋込穴 100

白熱灯60W相当

フルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4497 WWDM

昼白色 / 5000K・Ra83

570lm 7.7W 74.0cm/W

LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 点灯照度調節機能付(暗-明-切)
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

特許登録済

人感センサー

強制ON ソフトスタート フェードアウト

連動マルチタイプ

「連動マルチタイプ」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。目的に合わせて3つのモードが使い分けられるセンサーです。

ON/OFFモード

調光モード

6hタイマーモード

「連動マルチタイプ」と連動させる器具は必ず調光タイプをご使用ください。

注)壁スイッチは、常にONの状態でご使用ください。

強制ON

連動ON/OFFタイプII

「連動ON/OFFタイプII」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。必要な時だけ点灯する省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

8hタイマーモード

注)壁スイッチは、常にONの状態でご使用ください。

■ ベースダウンライト 屋内・屋外兼用

がんばる価格。BEST PRICE

<p>埋込穴 150 白熱灯100W相当</p> <p>白</p> <p>COBタイプ 高気密Se形 リニューアル用</p> <p>非調光</p> <p>LED 7.6W 白熱灯100W相当</p> <p>●アルミダイカスト 白塗装</p> <p>●アクリル 乳白(マット)</p> <p>●径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm</p> <p>●0.5kg</p> <p>●14VA</p> <p>●拡散パネル付</p> <p>●AC100V</p> <p>●光源寿命60,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●調光器併用不可</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応不可</p> <p>防雨形</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 80</p> <p>近接照度 0.1m</p>	<p>埋込穴 150 白熱灯60W相当</p> <p>白</p> <p>COBタイプ 高気密Se形 リニューアル用</p> <p>非調光</p> <p>LED 4.6W 白熱灯60W相当</p> <p>●アルミダイカスト 白塗装</p> <p>●アクリル 乳白(マット)</p> <p>●径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm</p> <p>●0.5kg</p> <p>●8VA</p> <p>●拡散パネル付</p> <p>●AC100V</p> <p>●光源寿命60,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●調光器併用不可</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応不可</p> <p>防雨形</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 80</p> <p>近接照度 0.1m</p>	<p>埋込穴 125 白熱灯100W相当</p> <p>白</p> <p>COBタイプ 高気密Se形 リニューアル用</p> <p>非調光</p> <p>LED 7.6W 白熱灯100W相当</p> <p>●アルミダイカスト 白塗装</p> <p>●アクリル 乳白(マット)</p> <p>●径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm</p> <p>●0.4kg</p> <p>●14VA</p> <p>●拡散パネル付</p> <p>●AC100V</p> <p>●光源寿命60,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●調光器併用不可</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応不可</p> <p>防雨形</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 80</p> <p>近接照度 0.1m</p>	<p>埋込穴 125 白熱灯60W相当</p> <p>白</p> <p>COBタイプ 高気密Se形 リニューアル用</p> <p>非調光</p> <p>LED 4.6W 白熱灯60W相当</p> <p>●アルミダイカスト 白塗装</p> <p>●アクリル 乳白(マット)</p> <p>●径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm</p> <p>●0.4kg</p> <p>●8VA</p> <p>●拡散パネル付</p> <p>●AC100V</p> <p>●光源寿命60,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●調光器併用不可</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応不可</p> <p>防雨形</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 80</p> <p>近接照度 0.1m</p>
--	---	--	---

<p>COBタイプ 高気密Se形</p> <p>調光</p> <p>DDL-5007 YWGDM</p> <p>電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 消費電力 調光レチ-調整率</p> <p>710lm 8.5W 83.5lm/W</p> <p>DDL-5007 AWGDM</p> <p>温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 消費電力 調光レチ-調整率</p> <p>760lm 8.5W 89.4lm/W</p> <p>DDL-5007 WWGDM</p> <p>昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 消費電力 調光レチ-調整率</p> <p>780lm 8.5W 91.7lm/W</p> <p>¥8,300(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED 8.5W 白熱灯100W相当</p> <p>●アルミダイカスト 白塗装</p> <p>●アクリル 乳白(マット)</p> <p>●径φ137 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg</p> <p>●9VA</p> <p>●拡散パネル付</p> <p>●AC100V</p> <p>●調光可能(1%~100%)</p> <p>●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</p> <p>●光源寿命60,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応不可</p> <p>防雨形</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 80</p> <p>近接照度 0.1m</p>	<p>COBタイプ 高気密Se形</p> <p>調光</p> <p>DDL-5005 YWGDM</p> <p>電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 消費電力 調光レチ-調整率</p> <p>440lm 5.8W 75.8lm/W</p> <p>DDL-5005 AWGDM</p> <p>温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 消費電力 調光レチ-調整率</p> <p>470lm 5.8W 81.0lm/W</p> <p>DDL-5005 WWGDM</p> <p>昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 消費電力 調光レチ-調整率</p> <p>480lm 5.8W 82.7lm/W</p> <p>¥5,800(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <p>●アルミダイカスト 白塗装</p> <p>●アクリル 乳白(マット)</p> <p>●径φ137 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg</p> <p>●7VA</p> <p>●拡散パネル付</p> <p>●AC100V</p> <p>●調光可能(1%~100%)</p> <p>●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</p> <p>●光源寿命60,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応不可</p> <p>防雨形</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 80</p> <p>近接照度 0.1m</p>
--	---

■ ベースダウンライト ランプタイプ 準耐火構造対応タイプ

<p>埋込穴 100 白熱灯100W相当</p> <p>準耐火</p> <p>高気密Se形</p> <p>非調光</p> <p>LEDユニットラット形(径70mm) 6.9W(GX53) 五角形 白熱灯100W相当</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg</p> <p>●12VA</p> <p>●AC100V</p> <p>●光源寿命40,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●調光器併用不可</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応可能</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 70</p> <p>近接照度 0.1m</p>	<p>埋込穴 100 白熱灯60W相当</p> <p>準耐火</p> <p>高気密Se形</p> <p>非調光</p> <p>LEDユニットラット形(径70mm) 4.6W(GX53) 五角形 白熱灯60W相当</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg</p> <p>●8VA</p> <p>●AC100V</p> <p>●光源寿命40,000時間</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●調光器併用不可</p> <p>意匠登録済</p> <p>LED対応可能</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>LED必要高 70</p> <p>近接照度 0.1m</p>
---	--

■ LED専用調光器&スイッチ ■ 人感センサースイッチ ■ 高気密リニューアルプレート

LED専用調光器

照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。

<p>位相制御</p> <p>DP-37154 EDM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥14,500(税抜)</p> <p>●プラスチック 白</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p> <p>注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。</p> <p>注)全線または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連投設置してご使用になる場合は、必ず下記の最大容量早見表にて負荷容量を軽減してください。</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-39672DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥16,500(税抜)</p> <p>●プラスチック 白</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-39673DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥16,500(税抜)</p> <p>●プラスチック 黒塗装</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-39674DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥16,500(税抜)</p> <p>●プラスチック シルバー塗装</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-39675DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥16,500(税抜)</p> <p>●プラスチック ダークブラウン塗装</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p>
--	---	---	--	---

手で操作可能な調光器(リモコンセットタイプ)

<p>リモコンセット品</p> <p>位相制御</p> <p>DP-40999DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥22,800(税抜)</p> <p>●プラスチック 白</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●DECO-Sシリーズは3灯から使用可能</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p> <p>●リモコン付</p> <p>特許登録済</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-41000DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥22,800(税抜)</p> <p>●プラスチック 黒塗装</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●DECO-Sシリーズは3灯から使用可能</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p> <p>●リモコン付</p> <p>特許登録済</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-41001DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥22,800(税抜)</p> <p>●プラスチック シルバー塗装</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●DECO-Sシリーズは3灯から使用可能</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p> <p>●リモコン付</p> <p>特許登録済</p>	<p>位相制御</p> <p>DP-41002DM</p> <p>埋込穴 51x71</p> <p>¥22,800(税抜)</p> <p>●プラスチック ダークブラウン塗装</p> <p>●巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg</p> <p>●LED専用</p> <p>●容量300VA</p> <p>●DECO-Sシリーズは3灯から使用可能</p> <p>●3路オフライトスイッチ付</p> <p>●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</p> <p>●AC100V</p> <p>●リモコン付</p> <p>特許登録済</p>
--	--	---	--

リモコン機能

点灯ボタン
点灯させます。(最終点灯状態を記憶しています。)

明るく、暗くボタン
明るさを調整できます。

30分/60分 お休みタイマーボタン
30分または60分後に照明器具を消灯します。

メモリーボタン
お好みの調光状態を登録する時や登録した調光状態で点灯させる時に使用します。

チャンネルスイッチ
受信チャンネルが2つあるので、2箇所の照明器具をそれぞれ操作する便利な機能です。

LED専用壁取付人感センサースイッチ

動作イメージ

■人感センサースイッチを2台使用し、2箇所検知可能

■今お使いの「3路スイッチ」からリニューアル可能です。2台使用して2箇所検知可能。消し忘れもすっきり解消。

DP-41171DM

埋込穴 51x95

¥18,000(税抜)

●プラスチック 白

●巾70 高120 埋込穴51x95 埋込深25.8 出18.9mm 0.2kg

●接続可能容量120VA(1.2A)※1

●動作切替スイッチ付(切-自動-連続)

●1個用スイッチボックスに適合

●点灯照度調節機能付(暗-明切)

●点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)

●AC100V

●調光器併用不可

●シーンコントローラーは使用できません。

高気密リニューアルプレート (屋内用)

小口径ダウンライトへのリニューアルが可能

高気密リニューアルプレートを使用すれば、既存の埋込穴(φ125・φ150)に対して小口径(φ100・φ125)のダウンライトを施工することができます。




<p>天井埋込穴φ125用</p> <p>DP-37451DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥3,600(税抜)</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ100ダウンライトに適合</p>	<p>天井埋込穴φ150用</p> <p>DP-37452DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥3,600(税抜)</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ100ダウンライトに適合</p>	<p>天井埋込穴φ150用</p> <p>DP-37453DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥3,600(税抜)</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ125ダウンライトに適合</p>
--	--	--

高気密リニューアルプレート (屋内外兼用)

屋外用ダウンライトの小口径リニューアルが可能

既存の埋込穴(φ125・φ150)から小口径φ100のダウンライトを施工することができます。

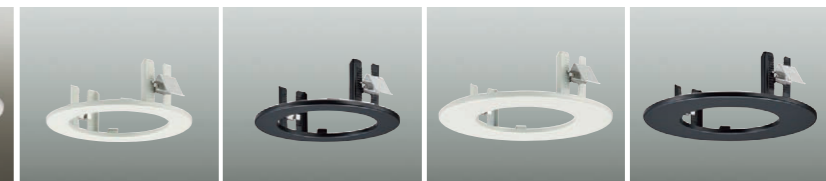

<p>天井埋込穴φ125用</p> <p>DP-41026DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥3,900(税抜)</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ100ダウンライトに適合</p>	<p>天井埋込穴φ125用</p> <p>DP-41027DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥3,900(税抜)</p> <p>●鋼板 黒塗装</p> <p>●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.3kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ100ダウンライトに適合</p>	<p>天井埋込穴φ150用</p> <p>DP-41029DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥4,100(税抜)</p> <p>●鋼板 白塗装</p> <p>●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ100ダウンライトに適合</p>	<p>天井埋込穴φ150用</p> <p>DP-41030DM</p> <p>傾斜天井 55°</p> <p>¥4,100(税抜)</p> <p>●鋼板 黒塗装</p> <p>●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg</p> <p>●埋込必要高47mm</p> <p>●取付可能天井厚5~25mm</p> <p>●埋込穴φ100ダウンライトに適合</p>
--	--	--	--

※ 傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。

機能部品

シーリングライト

調色調光

光の色と明るさを自由に演出

多彩な機能・暮らしのシーンに合わせたお好みの設定をリモコンひとつで簡単にコントロール。



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40509DM
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 36.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
38VA 4899lm 36.5W 134.2lm/W
¥30,000 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40508DM
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 32W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
33VA 4299lm 32W 134.3lm/W
¥26,000 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40507DM
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 27.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
29VA 3699lm 27.5W 134.5lm/W
¥22,000 (税抜) (LED内蔵)

- ・アクリル乳白(マット)
- ・径φ510 高128mm 1.6kg
- ・ブルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ・※消灯前の調光状態
- ・調光機能付(6500K~2700K) ・調光機能付(5%~100%)
- ・常夜灯6段階調光 ・AC100V
- ・光源寿命40,000時間 ・消費効率昼白色時
- ・調光器併用不可
- ・シーンコントローラーは使用できません。





タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40951DM
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 36.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
38VA 4600lm 36.5W 126.0lm/W
¥38,500 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40950DM
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 32W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
33VA 4040lm 32W 126.2lm/W
¥35,500 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40949DM
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 27.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
29VA 3470lm 27.5W 126.1lm/W
¥33,500 (税抜) (LED内蔵)

- ・プラスチック ブラウン(リブ入り)
- ・アクリル乳白(マット)
- ・径φ496 高100mm 1.8kg
- ・ブルレススイッチ付
- (全灯・※点灯・常夜灯) ※消灯前の調光状態
- ・調光機能付(6500K~2700K) ・調光機能付(5%~100%)
- ・常夜灯6段階調光 ・AC100V
- ・光源寿命40,000時間 ・消費効率昼白色時
- ・調光器併用不可
- ・シーンコントローラーは使用できません。

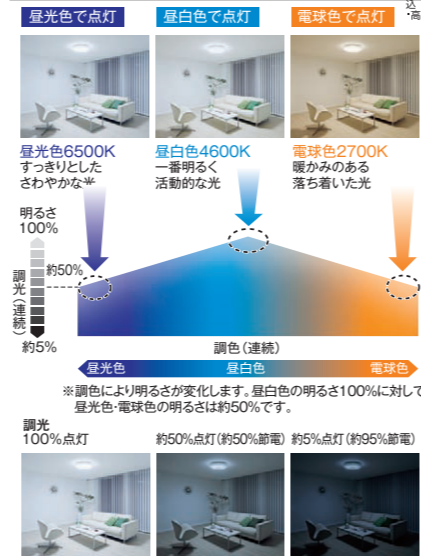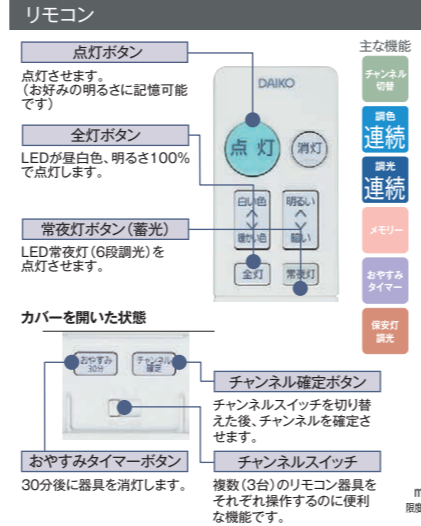

調光

明るさを自由にコントロール

シーンに合わせてお好みの設定をお楽しみください。



タイマー付リモコン・ブルレス | 調光タイプ

DCL-40759 YDM
電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
41VA 4800lm 39.5W 121.5lm/W

DCL-40759 ADM
温白色 / 3500K・Ra83
LED LED 39.9W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
41VA 5000lm 39.9W 125.3lm/W

DCL-40759 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83
LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
41VA 5499lm 39.5W 139.2lm/W
¥30,000 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40506 YDM
電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 36.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
37VA 4500lm 36W 125.0lm/W

DCL-40506 ADM
温白色 / 3500K・Ra83
LED LED 35.9W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
37VA 4500lm 35.9W 125.3lm/W

DCL-40506 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83
LED LED 35.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
37VA 4899lm 35.5W 138.0lm/W
¥27,000 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40505 YDM
電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 31W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
32VA 3800lm 31W 122.5lm/W

DCL-40505 ADM
温白色 / 3500K・Ra83
LED LED 31.7W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
33VA 3800lm 31.7W 119.8lm/W

DCL-40505 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83
LED LED 31W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
32VA 4299lm 31W 135.7lm/W
¥23,000 (税抜) (LED内蔵)

DCL-40504 YDM
電球色 / 2700K・Ra83
LED LED 26.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
28VA 3200lm 26.5W 120.7lm/W

DCL-40504 ADM
温白色 / 3500K・Ra83
LED LED 27.1W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
29VA 3200lm 27.1W 118.0lm/W

DCL-40504 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83
LED LED 26.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
28VA 3699lm 26.5W 139.5lm/W
¥19,500 (税抜) (LED内蔵)

ペンダント



NEW
DPN-41726 YDM (フランク) 非調光
DPN-41725 YDM (ブラグ) LED交換不可
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
395lm 5.9W 66.9lm/W
¥31,000 (税抜) (LED内蔵)



DPN-40807 YDM (フランク) 非調光
DPN-40806 YDM (ブラグ) LED交換可能
キャンドル色 / 2200K・Ra80
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
210lm 2.5W 84.0lm/W
¥16,000 (税抜) (ランプ付)

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
・ガラス 透明
・銅板 金色メッキ
・シリコン 乳白
・木製 メープル
・12VA
・吊高さ調節可能
・AC100V
・光源寿命40,000時間
・調光器併用不可

(フランク) ・径φ127 高283 全長400~1200mm 0.7kg
直付専用
吊钩天井55°

(ブラグ) ・径φ127 高283 全長600~1200mm 0.7kg
ダクト取付専用

LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
・銅板 黒サテン塗装 ・5VA
・吊高さ調節可能 ・AC100V
・光源寿命20,000時間
・調光器併用不可

(フランク) ・径φ200 高144 全長700~1200mm 0.5kg
引掛シーリング取付式

(ブラグ) ・径φ200 高144 全長484~1084mm 0.5kg
ダクト取付専用



DPN-41563 YDM (フランク) 非調光
DPN-41562 YDM (ブラグ) LED交換可能
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
360lm 4.6W 78.2lm/W
¥25,000 (税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53) 全形 白熱灯60W相当
・銅板 チャコールグレー色塗装(内面白塗装)
・銅板 真鍮色メッキ ・8VA
・吊高さ調節可能
・AC100V ・光源寿命40,000時間
・調光器併用不可

(フランク) ・径φ146 高174 全長700~1200mm 0.7kg
直付専用
吊钩天井55°

(ブラグ) ・径φ146 高174 全長514~1114mm 0.6kg
ダクト取付専用

ブラケット



DBK-40036 YDM 非調光
電球色 / 2700K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
450lm 4.6W 97.8lm/W

DBK-40036 ADM LED交換不可
温白色 / 3500K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
480lm 4.6W 104.3lm/W

DBK-40036 WDM LED交換不可
昼白色 / 5000K・Ra83
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
510lm 4.6W 110.8lm/W
¥5,800 (税抜) (LED内蔵)



DBK-40770 YGDM 調光
電球色 / 2700K・Ra83 LED交換不可
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
305lm 6.1W 50.0lm/W
¥15,800 (税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.1W 白熱灯60W相当
・銅板 白塗装
・径φ100 出65mm 0.5kg
・11VA
・上下面開放 ・AC100V
・調光可能(1%~100%)
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.694~696)
・光源寿命40,000時間
▶ P.486

LED 4.6W 白熱灯60W相当
・アクリル 乳白(マット)
・巾135 高132 出85mm 0.4kg
・8VA
・密閉型
・AC100V
・光源寿命40,000時間
・調光器併用不可

カバー化粧ネジ式

LED LED 6.1W 白熱灯60W相当
・木製 ダークブラウン塗装
・ポリカーボネート 乳白
・巾115 高114 出72mm 0.4kg
・11VA
・上下面開放
・AC100V
・調光可能(1%~100%)
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)




DBK-39999 YGDM 調光
電球色 / 2700K・Ra83 LED交換不可
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
260lm 6.1W 42.6lm/W
¥19,500 (税抜) (LED内蔵)


LED LED 6.1W 白熱灯60W相当
・木製 ダークブラウン塗装
・ポリカーボネート 乳白
・巾115 高114 出72mm 0.4kg
・11VA
・上下面開放
・AC100V
・調光可能(1%~100%)
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)

■ 間接照明

シングルライン バリエーション豊富なベーシックタイプ

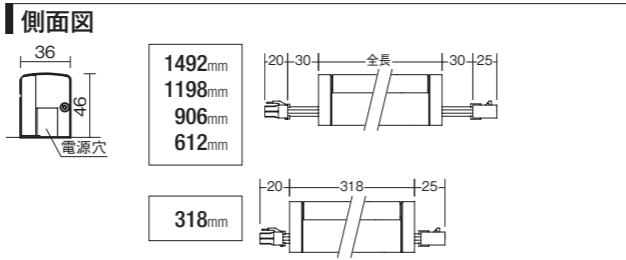

※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。

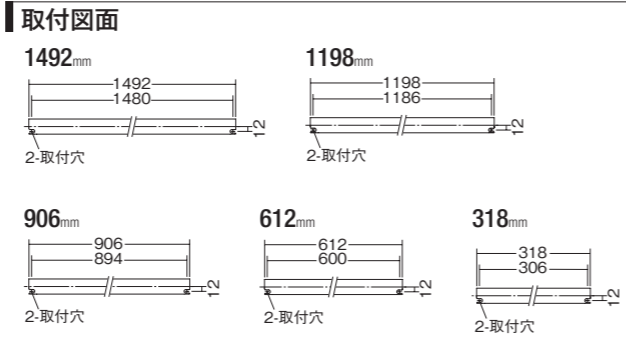

間接照明に適したやわらかい光

器具本体には空間になじむ白色を採用。サイドまで広がるワイドな光を照射できます。エンドキャップには連結時に光が途切れない透過素材を使用しています。



連結時

非調光

非調光	電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1492mm ¥23,500 (税抜)	DSY-4888 YWDM 2340ℓm・20W・117.0ℓm/W	DSY-4888 AWDM 2510ℓm・20W・125.5ℓm/W	DSY-4888 WWDM 2790ℓm・20W・139.5ℓm/W	●1.8kg ●21VA(100V)/21VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
1198mm ¥20,500 (税抜)	DSY-4887 YWDM 1870ℓm・16.5W・113.3ℓm/W	DSY-4887 AWDM 2010ℓm・16.5W・121.8ℓm/W	DSY-4887 WWDM 2230ℓm・16.5W・135.1ℓm/W	●1.5kg ●17VA(100V)/17VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
906mm ¥18,500 (税抜)	DSY-4886 YWDM 1410ℓm・12.5W・112.8ℓm/W	DSY-4886 AWDM 1510ℓm・12.5W・120.8ℓm/W	DSY-4886 WWDM 1670ℓm・12.5W・133.6ℓm/W	●1.1kg ●21VA(100V)/22VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
612mm ¥16,500 (税抜)	DSY-4885 YWDM 940ℓm・8.4W・111.9ℓm/W	DSY-4885 AWDM 1000ℓm・8.4W・119.0ℓm/W	DSY-4885 WWDM 1110ℓm・8.4W・132.1ℓm/W	●0.7kg ●15VA(100V)/16VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
318mm ¥13,500 (税抜)	DSY-4884 YWDM 470ℓm・4.2W・111.9ℓm/W	DSY-4884 AWDM 500ℓm・4.2W・119.0ℓm/W	DSY-4884 WWDM 560ℓm・4.2W・133.3ℓm/W	●0.4kg ●7VA(100V)/8VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

共通仕様

LED電源内蔵

- アルミ型材 白アルマイト
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 縦長付・横長付兼用
- AC100V/200V兼用
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。

電源接続ケーブル	延長ケーブル	信号線
DP-40173DM	DP-40203DM	不要

天井埋込(縦向き)床付兼用 意匠登録済

別売部品 必須



電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

DP-40173DM ●全長500mm 0.4kg
¥1,100 (税抜)


オプション



延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。


DP-40203DM ●全長500mm 0.4kg
¥1,100 (税抜)

別注対応 延長ケーブル長さの別注承ります。

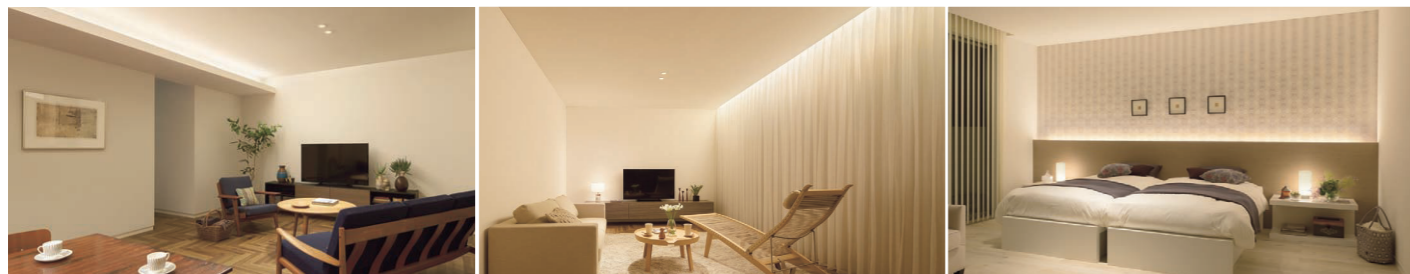

■ 間接照明

まくちゃん 狭い場所や縦間接にもおすすめ

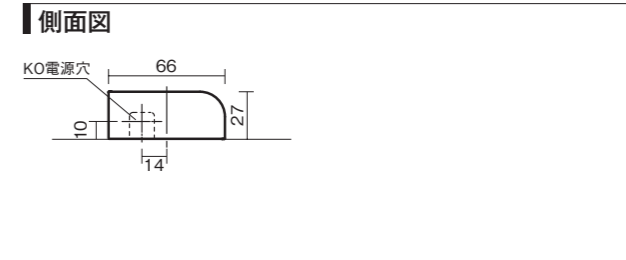


器具に幕板がついた薄型間接「まくちゃん」のコンパクトタイプ


「まくちゃん」の効果をそのままコンパクトにしました。狭い場所や縦間接にもおすすめです。器具の1面が幕板の代わりとなり、発光面が見えずにきれいな納まりが得られます。

オプション使用で什器下にも簡単取付け

別売のL型金具を使用する事で、家具を傷めず間接照明を設置することが可能。手前が幕板代わりになるので幕板の設置も不要です。



<L型金具使用例>

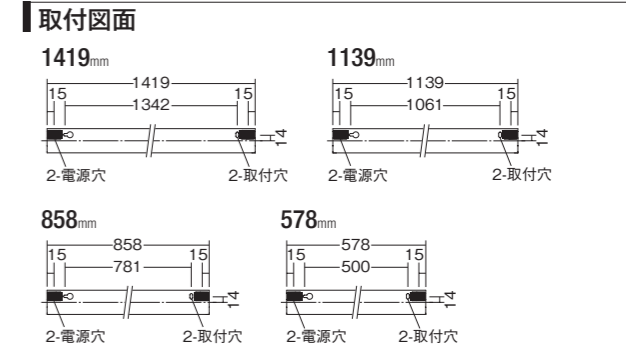

非調光

非調光	電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1419mm ¥27,800 (税抜)	DSY-4845 YWDM 1500ℓm・15W・100.0ℓm/W	DSY-4845 AWDM 1680ℓm・15W・112.0ℓm/W	DSY-4845 WWDM 1850ℓm・15W・123.3ℓm/W	●1.3kg ●16VA 送り配線可能 連結最大36台まで
1139mm ¥24,800 (税抜)	DSY-4844 YWDM 1200ℓm・12.6W・95.2ℓm/W	DSY-4844 AWDM 1340ℓm・12.6W・106.3ℓm/W	DSY-4844 WWDM 1480ℓm・12.6W・117.4ℓm/W	●1.1kg ●13VA 送り配線可能 連結最大36台まで
858mm ¥21,800 (税抜)	DSY-4843 YWDM 900ℓm・9.7W・92.7ℓm/W	DSY-4843 AWDM 1000ℓm・9.7W・103.0ℓm/W	DSY-4843 WWDM 1110ℓm・9.7W・114.4ℓm/W	●0.9kg ●10VA 送り配線可能 連結最大36台まで
578mm ¥17,800 (税抜)	DSY-4842 YWDM 600ℓm・6.6W・90.9ℓm/W	DSY-4842 AWDM 670ℓm・6.6W・101.5ℓm/W	DSY-4842 WWDM 740ℓm・6.6W・112.1ℓm/W	●0.6kg ●12VA 送り配線可能 連結最大36台まで

本体色：ホワイト

共通仕様

LED電源内蔵

- アルミ型材 白アルマイト
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井埋込(縦向き)床付兼用 意匠登録済

オプション

取付穴(2ヶ所)が見える位置まで灯具を可動させて、木ネジ(2本)で取付けてください。
※天井取付などで器具の垂れが気になる場合は、取付補助穴(1ヶ所)にも木ネジ(1本)を取付けてください。



DP-39995DM
¥2,200 (税抜) (2個)
●鏡板 白塗装
●巾45 高さ45 出77mm 0.2kg
注)器具1台につき2個ずつご使用ください。



■ 小型シーリング

ローコスト薄型タイプ

お求めやすい ローコスト薄型タイプ

BEST PRICE **¥5,600**~ (税抜)

33mm



<p>白熱灯100W相当 DCL-40732 YDM 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>630lm</td><td>7.3W</td><td>86.3lm/W</td></tr> </table> <p>DCL-40732 ADM 温白色 / 3500K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>670lm</td><td>7.3W</td><td>91.7lm/W</td></tr> </table> <p>DCL-40732 WDM 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>710lm</td><td>7.3W</td><td>97.2lm/W</td></tr> </table> <p>LED 7.3W 白熱灯100W相当 13VA ¥7,600(税抜) (LED内蔵)</p>	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	630lm	7.3W	86.3lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	670lm	7.3W	91.7lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	710lm	7.3W	97.2lm/W	<p>白熱灯60W相当 DCL-40731 YDM 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>450lm</td><td>5.2W</td><td>86.5lm/W</td></tr> </table> <p>DCL-40731 ADM 温白色 / 3500K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>475lm</td><td>5.2W</td><td>91.3lm/W</td></tr> </table> <p>DCL-40731 WDM 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>500lm</td><td>5.2W</td><td>96.1lm/W</td></tr> </table> <p>LED 5.2W 白熱灯60W相当 9VA ¥5,600(税抜) (LED内蔵)</p>	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	450lm	5.2W	86.5lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	475lm	5.2W	91.3lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	500lm	5.2W	96.1lm/W
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																			
630lm	7.3W	86.3lm/W																																			
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																			
670lm	7.3W	91.7lm/W																																			
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																			
710lm	7.3W	97.2lm/W																																			
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																			
450lm	5.2W	86.5lm/W																																			
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																			
475lm	5.2W	91.3lm/W																																			
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																			
500lm	5.2W	96.1lm/W																																			

引掛シーリングタイプ



<p>DCL-41033 YDM 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>700lm</td><td>7.7W</td><td>90.9lm/W</td></tr> </table> <p>¥10,500(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED 7.7W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> ポリカーボネート 白 ポリカーボネート 乳白(マット) 径φ125 高75mm 0.4kg 13VA <p>引掛シーリング取付式</p>	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	700lm	7.7W	90.9lm/W	<p>DCL-41032 YDM 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>600lm</td><td>6.1W</td><td>98.3lm/W</td></tr> </table> <p>¥9,800(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED 6.1W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> ポリカーボネート 白 ポリカーボネート 乳白(マット) 径φ125 高75mm 0.3kg 11VA <p>引掛シーリング取付式</p>	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	600lm	6.1W	98.3lm/W
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率											
700lm	7.7W	90.9lm/W											
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率											
600lm	6.1W	98.3lm/W											

人感センサー付タイプ

人感センサー | 連動ON/OFFタイプⅢ

白熱灯60W相当
DCL-39925 YDM
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.1W	80.2lm/W

DCL-39925 ADM
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	7.1W	83.0lm/W

DCL-39925 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	7.1W	88.7lm/W

LED 7.1W
白熱灯60W相当
12VA
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- プラスチック 白
- 径φ130 高37mm 0.4kg
- 点灯照度調節機能付(暗-明切)
- 点灯保持時間調節機能付(10秒・60秒・180秒)
- 強制ON機能1時間
- 拡散バネ付
- AC100V


- 送り点灯可能 LED60VAまで
- 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
- 白熱灯60Wまで
- エアマスク付
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可

カバー回転式
意匠登録済

強制ON

連動 ON / OFF タイプⅢ 強制ON

「連動ON/OFFタイプⅢ」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。

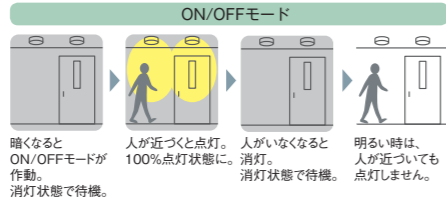

■ スポットライト ■ ダクトレール

30° 集光タイプ	50° 拡散光タイプ																																																																								
12Vダイクロハロゲン50W相当 LED8W/8.7W	白熱灯100W相当 LED 8.7W																																																																								
<p>プラグタイプ</p> <p>非調光</p> <p>DSL-4780 YWDM (白) 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>680lm</td><td>8W</td><td>85.0lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-4780 YBDM (黒) 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>680lm</td><td>8W</td><td>85.0lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-4780 AWDM (白) 温白色 / 3500K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>890lm</td><td>8W</td><td>111.2lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-4780 ABDM (黒) 温白色 / 3500K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>890lm</td><td>8W</td><td>111.2lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-4780 WWDM (白) 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>910lm</td><td>8W</td><td>113.7lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-4780 WBDM (黒) 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>910lm</td><td>8W</td><td>113.7lm/W</td></tr> </table> <p>¥11,800(税抜) (LED内蔵)</p>	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	680lm	8W	85.0lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	680lm	8W	85.0lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	890lm	8W	111.2lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	890lm	8W	111.2lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	910lm	8W	113.7lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	910lm	8W	113.7lm/W	<p>プラグタイプ</p> <p>調光</p> <p>DSL-5396 YWGDM (白) 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>550lm</td><td>8.7W</td><td>63.2lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-5396 YBGDM (黒) 電球色 / 2700K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>485lm</td><td>8.7W</td><td>55.7lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-5396 AWGDM (白) 温白色 / 3500K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>580lm</td><td>8.7W</td><td>66.6lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-5396 ABGDM (黒) 温白色 / 3500K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>510lm</td><td>8.7W</td><td>58.6lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-5396 WWGDM (白) 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>590lm</td><td>8.7W</td><td>67.8lm/W</td></tr> </table> <p>DSL-5396 WBGDM (黒) 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <table border="1"> <tr><td>定格光束</td><td>消費電力</td><td>固有エネルギー消費効率</td></tr> <tr><td>520lm</td><td>8.7W</td><td>59.7lm/W</td></tr> </table> <p>¥14,500(税抜) (LED内蔵)</p>	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	550lm	8.7W	63.2lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	485lm	8.7W	55.7lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	580lm	8.7W	66.6lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	510lm	8.7W	58.6lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	590lm	8.7W	67.8lm/W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	520lm	8.7W	59.7lm/W
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
680lm	8W	85.0lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
680lm	8W	85.0lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
890lm	8W	111.2lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
890lm	8W	111.2lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
910lm	8W	113.7lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
910lm	8W	113.7lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
550lm	8.7W	63.2lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
485lm	8.7W	55.7lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
580lm	8.7W	66.6lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
510lm	8.7W	58.6lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
590lm	8.7W	67.8lm/W																																																																							
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率																																																																							
520lm	8.7W	59.7lm/W																																																																							

ルミライン LUMILINE -直付専用型-

フィードインボックス・エンドキャップ1個付タイプ

白	黒	白	黒
1m用 2m用 3m用	1m用 2m用 3m用	1m用 2m用 3m用	1m用 2m用 3m用
DP-36482DM DP-36483DM DP-36484DM	DP-41320DM DP-41321DM DP-41322DM	L-7063 EDM L-7064 EDM L-7065 EDM	L-7029DM L-7030DM L-7031DM
¥6,000 ¥10,000 ¥13,800	¥6,000 ¥10,000 ¥13,800	¥3,600 ¥7,200 ¥10,800	¥3,600 ¥7,200 ¥10,800

アルミ型材 アルマイト ■ フィードインボックス・エンドキャップ1個付

ダクトのみタイプ

アルミ型材 白アルマイト

アルミ型材 黒アルマイト

別売パーツ

フィードインボックス	エンドキャップ	連結用ジョイナー
ルミラインへ電源を引き込むための部品です。直付専用型用	端末閉そく用部品です。直付専用型用	ダクト相互の直結連結に使用。
<p>DP-36317DM (白) DP-36318DM (黒) ¥1,600(税抜)</p>	<p>DP-36320DM (白) DP-36321DM (黒) ¥300(税抜)</p>	<p>フィードイン端子なし DP-36323DM (白) DP-36324DM (黒) ¥1,100(税抜)</p> <p>注) 電線の引き込みできません。</p>

簡易取付式ダクトレール 1つの電源で手軽に多灯使い 特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。

白	黒
<p>簡易取付式ダクトレール DP-35830DM (白) DP-40722DM (黒) ¥21,800(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト ダクトレールスライド両側各300mmまで可能 回転30° AC100V 電気容量6A <p>※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで) 傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてご使用ください。</p> <p>注) 片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は2kgまでです。300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。</p>	<p>簡易取付式ダクトレール DP-35829DM (白) DP-40721DM (黒) ¥18,000(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト ダクトレールスライド両側各200mmまで可能 回転30° AC100V 電気容量6A <p>※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで) 傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてご使用ください。</p> <p>注) 片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は3kgまでです。200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。</p>



■ アウトドア

人感センサーポーチ灯



人感センサー | マルチタイプ

DWP-37847DM
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
410lm	6.8W	60.2lm/W

¥32,000(税抜) (LED内蔵)

LED 6.8W 白熱灯60W相当
 ●プラスチックシルバー塗装
 ●アクリル乳白(マット)
 ●巾120 高331 出67mm 0.8kg
 ●14VA
 ●点灯照度調節機能付(暗-明)
 ●点灯保持時間60秒 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

可動 強制ON 非調光

カバ-回転式

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39654 YDM
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	4.6W	80.4lm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W(E26) 白熱灯60W相当
 ●プラスチックシルバー塗装
 ●アクリル乳白(マット)
 ●巾130 高151 出163mm 0.7kg
 ●9VA
 ●点灯照度調節機能付(暗-明)
 ●点灯保持時間60秒
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

強制ON 非調光

カバ-回転式

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-40293 YDM
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
100lm	4.9W	20.4lm/W

¥23,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
 ●アクリル乳白
 ●プラスチックシルバー
 ●巾138 高147 出85mm 0.5kg
 ●9VA
 ●点灯照度調節機能付(暗-明)
 ●点灯保持時間60秒
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

強制ON 非調光

カバ-はめこみ式

ポーチ灯



DWP-37170DM
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	4.2W	88.0lm/W

LED交換可能



DWP-40823 YDM
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
615lm	9.2W	66.8lm/W

LED交換可能

DWP-37170 ADM
温白色 / 3500K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375lm	4.2W	89.2lm/W

防雨・防湿形

DWP-40823 ADM
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	9.2W	68.4lm/W

防雨・防湿形

DWP-37170 WDM
昼白色 / 5000K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390lm	4.2W	92.8lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

DWP-40823 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
675lm	9.2W	73.3lm/W

¥12,000(税抜) (LED内蔵)

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
 ●アクリル乳白(マット)
 ●径120 出128mm 0.3kg ●7VA
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

天井・壁付取付兼用
カバ-回転式

LED 9.2W 白熱灯100W相当
 ●アルミダイカスト サテン塗装
 ●樹脂 アルミ蒸着
 ●アクリル乳白(マット)
 ●径135 出64mm 0.5kg ●18VA
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用
カバ-回転式

スポットライト



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DOL-4968 YSDM (シルバー)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W ダイクロロゲン50W相当
 ●アルミダイカスト サテン塗装
 ●樹脂 アルミ蒸着
 ●強化ガラス 透明
 ●巾74 高125 出125mm 0.6kg ●13VA
 ●首振り向き30°外向90°回転360°

●点灯照度調節機能付(暗-明)
 ●点灯保持時間60秒
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

非調光



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DOL-4968 YBDM (黒)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W ダイクロロゲン50W相当
 ●アルミダイカスト サテン塗装
 ●樹脂 アルミ蒸着
 ●強化ガラス 透明
 ●巾74 高125 出125mm 0.6kg ●13VA
 ●首振り向き30°外向90°回転360°

●点灯照度調節機能付(暗-明)
 ●点灯保持時間60秒
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

非調光



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DOL-4824 YSDM (シルバー)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	4.6W	65.2lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W ダイクロロゲン50W相当
 ●アルミダイカスト サテン塗装
 ●樹脂 アルミ蒸着
 ●強化ガラス 透明
 ●巾74 高107 出118mm 0.4kg

●8VA
 ●首振り向き30°外向90°回転360°
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DOL-4824 YBDM (黒)
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	4.6W	65.2lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W ダイクロロゲン50W相当
 ●アルミダイカスト サテン塗装
 ●樹脂 アルミ蒸着
 ●強化ガラス 透明
 ●巾74 高107 出118mm 0.4kg

●8VA
 ●首振り向き30°外向90°回転360°
 ●AC100V
 ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光

人感センサー

マルチタイプ

選べる3つのモードでフル対応。人感センサー「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられる万能タイプのセンサーです。

ON/OFFモード

6hタイマーモード(調光)

調光モード

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。

人感センサー

ON/OFFタイプ I

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ I」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

6hタイマーモード・8hタイマーモード

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。

■ キッチンライト



クイック取付式

DCL-39922 ADM
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2300lm	21.9W	105.0lm/W

LED交換不可

DCL-39922 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2600lm	21.9W	118.7lm/W

¥29,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 21.9W 明るさHf32W相当
 ●鋼板 白塗装 ●アクリル乳白(マット)
 ●巾140 長985 高85mm 1.6kg ●22VA
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

クイック取付式

DCL-39920 ADM
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2300lm	21.9W	105.0lm/W

LED交換不可

DCL-39920 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2600lm	21.9W	118.7lm/W

¥27,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 21.9W 明るさHf32W相当
 ●鋼板 白塗装 ●アクリル乳白(マット)
 ●巾140 長985 高75mm 1.6kg ●22VA
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用

DCL-40597 ADM
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2390lm	24W	99.5lm/W

LED交換不可

DCL-40597 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2550lm	24W	106.2lm/W

LED交換不可

¥24,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 24W 明るさHf32W相当
 ●鋼板 白塗装 ●ポリカーボネート乳白
 ●巾55 長1155 高52mm 1.5kg ●25VA
 ●縦長付・縦長付兼用
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

天井付・壁付兼用

取付簡単、リニューアルに最適(クイック取付式)

取り付けはドライバー不要
 天井に下記の配線器具が設置されていれば工事は不要。ご家庭で取り付けられます。

角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング 丸形フル引掛シーリング 引掛埋込ローゼット フル引掛ローゼット

DCL-40600 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8.3W	81.9lm/W

LED交換不可

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.3W 明るさFL20W相当
 ●鋼板 白塗装 ●アクリル乳白
 ●巾110 長467 高47mm 0.7kg
 ●14VA
 ●スイッチ付(入切)
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

壁付・棚下付兼用

DCL-40599 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8.3W	81.9lm/W

LED交換不可

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.3W 明るさFL20W相当
 ●鋼板 白塗装 ●アクリル乳白
 ●巾110 長467 高47mm 0.7kg
 ●14VA
 ●フルスイッチ付(入切)
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

壁付・棚下付兼用

DCL-40784 WDM
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
550lm	6W	91.6lm/W

LED交換不可

¥22,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6W 明るさFL15W相当
 ●ポリカーボネート乳白 ●アクリル乳白(マット)
 ●巾85 長440 高23mm 0.5kg ●11VA
 ●近接スイッチ付(入切) ●動作切替スイッチ付(近接-オフ-オン)
 ●感知距離2段切替(長-短)
 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 ●調光器併用不可

●感知部の直下40cm以内の空間に電気を量かさないでください。
 ●感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないでください。

棚下付専用

ベースライトなど店舗・施設向けの照明は、
「LZ」カタログをご覧ください

ベースダウンライト

シーリングダウンライト

ウォールウォッシャーダウンライト

ユニバーサルダウンライト

ダウンスポット

スポットライト

間接照明

什器照明

ベースライト

アウトドア

特注照明・演出用照明

部品・コントローラー・ランプ

QRコード

時代のニーズにいち早く応えた、LED器種をご紹介します「LZ」。
 高効率であること、長く使えること、
 光が高品質なことにごこだわり開発した店舗・施設向けLED照明を
 屋内用から屋外用まで多岐に渡り掲載しています。

施設照明カタログ

Lighting Zero for Professional

BASE LIGHT Series / ベースライトシリーズ

LINE BASE LIGHT ラインベースライト

SQUARE BASE LIGHT スクエアベースライト

STRAIGHT BASE LIGHT 長形ベースライト