


## ライティングプランニング

「わが家の暮らしにピッタリ」のあかりを、プロの視点でプランニングします。

ご家族のさまざまなあかりへのこだわりや要望を、ぜひ、私たちにお聞かせください。

みなさまのイメージをカタチにするライティングプランを、専門の照明プランナーが、無料ですばやくお届けします。

プランの  
ご相談は  
お気軽に!

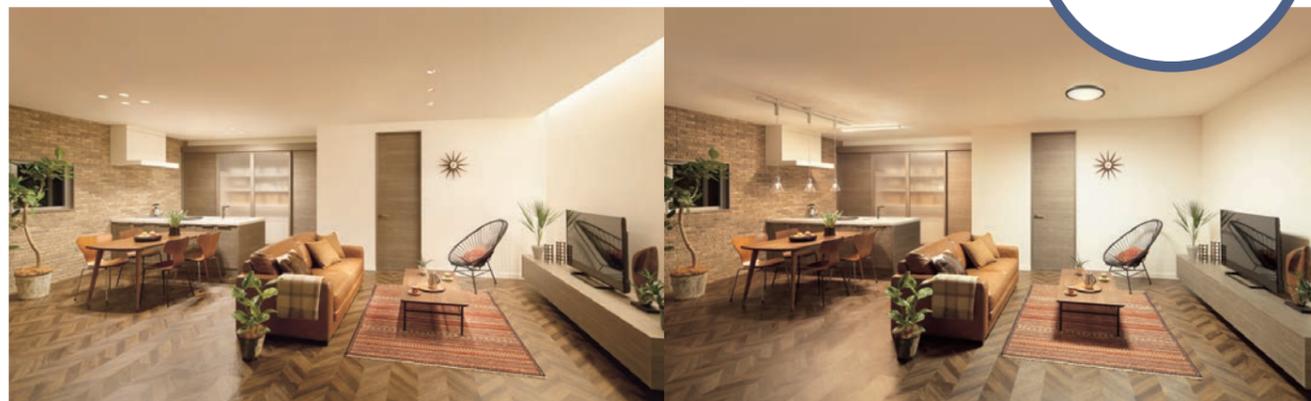

プランニングシートを無料でお届け!安心しておまかせください。



住宅・店舗照明カタログ

**D.LIGHTING**  
**D.STYLE**

DAIKO-Lighting Style for House & Shop



この一冊で住宅から小規模店舗まで  
カバーできる照明を掲載しています。

常識や習慣にとらわれず、しなやかな  
感性で、新しいあかりの在り方を追求してゆく。  
それが、私たちの提案する  
「DAIKO LIGHTING STYLE」です。  
住宅や店舗、施設の個性にあった  
照明スタイルを提案してまいります。



## 株式会社 大松

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 本社<br>Tel.06-6337-1231 Fax.06-6337-1233     | <input type="checkbox"/> 岡山営業所<br>Tel.086-899-8110 Fax.086-899-8111      |
| <input type="checkbox"/> 大阪北支店<br>Tel.06-6337-2321 Fax.06-6337-2320  | <input type="checkbox"/> 京都支店<br>Tel.075-320-4070 Fax.075-320-4071       |
| <input type="checkbox"/> 阪神営業所<br>Tel.06-6733-3096 Fax.06-6733-3097  | <input type="checkbox"/> 滋賀営業所<br>Tel.077-554-7050 Fax.077-554-7051      |
| <input type="checkbox"/> 大阪中央支店<br>Tel.06-6337-2323 Fax.06-6337-2324 | <input type="checkbox"/> 奈良営業所<br>Tel.0743-58-6700 Fax.0743-58-6701      |
| <input type="checkbox"/> 大阪東支店<br>Tel.072-889-5728 Fax.072-889-5729  | <input type="checkbox"/> ハウジング支店<br>Tel.06-6337-2322 Fax.06-6337-0016    |
| <input type="checkbox"/> 大阪南支店<br>Tel.072-276-2111 Fax.072-276-2100  | <input type="checkbox"/> ハウジング大阪南支店<br>Tel.072-276-2351 Fax.072-276-2355 |
| <input type="checkbox"/> 神戸支店<br>Tel.078-261-2224 Fax.078-261-2225   | <input type="checkbox"/> ハウジング特需支店<br>Tel.06-6337-2328 Fax.06-6337-2337  |
| <input type="checkbox"/> 神戸東営業所<br>Tel.078-330-5444 Fax.078-330-5445 | <input type="checkbox"/> 横浜営業所<br>Tel 045-949-1321 Fax 045-949-1323      |
| <input type="checkbox"/> 姫路支店<br>Tel.079-221-8003 Fax.079-221-8005   |  |

～住まいに感動を暮らしに喜びを～

**DAIMATSU**

担当者

# DAIMATSU LIGHTING SELECTION

2024-2025



～住まいに感動を暮らしに喜びを～


**DAIMATSU**

# がんばる価格。

**BEST PRICE**

価格も消費電力も抑えたダウンライト。

## シーンに合わせて選べる3光色

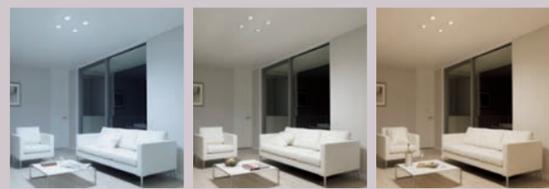

**5000K 昼白色**  
白い爽やかな光。勉強や作業におすすめ。

**3500K 温白色**  
自然な光。た場所へ。

**2700K 電球色**  
温かい光。くつろぎや団らの場所へ。

## もちろん調光100%~1%も可能



**100% 点灯のあかり**  
明るさを確保して

**70% 点灯のあかり**  
落ちついた雰囲気であつろぎのひとつに。

**1% 点灯のあかり**  
夜間の移動時などに安心な常夜灯として。

性能			
<p><b>準耐火構造</b></p> <p>準耐火構造の器具は上記のピクトを表記しています。</p>	<p><b>構造の基準</b></p> <p>耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」<b>鉄骨造・木造</b>で、建物内や近隣家屋への延焼を<b>30~60分以上</b>抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造。</p>		
	<p><b>照明器具に求められる基準</b></p> <p>開口が200cm<sup>2</sup>(径にすると約φ160)未満の場合は、不燃性断熱材(グラスウール等)で覆い、<b>器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事</b>。開口が200cm<sup>2</sup>以上の場合、天井裏を防火被膜で覆う必要があります。</p>		
<p><b>長寿命</b></p> <p><b>60,000時間</b></p>	<p><b>防雨仕様</b></p> <p>で</p> <p>屋外でも使用可能</p>	<p><b>埋込必要高</b></p> <p><b>80mmの薄型設計</b></p>	<p><b>傾斜天井にも使える</b></p> <p><b>傾斜角55°まで対応</b></p>

## ■ ベースダウンライト 準耐火構造対応タイプ 屋内・屋外兼用

がんばる価格。BEST PRICE

埋込穴100 白熱灯100W相当



白熱灯100W相当		白熱灯60W相当	
COBタイプ   高気密Sa形	COBタイプ   高気密Sa形	COBタイプ   高気密Sa形	COBタイプ   高気密Sa形
<b>非調光</b>	<b>調光</b>	<b>非調光</b>	<b>調光</b>
<b>DDL-6104 YWDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	<b>DDL-6004 YWGDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	<b>DDL-6102 YWDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	<b>DDL-6002 YWGDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83
710cm 6.8W 104.4cmW	710cm 7.8W 91.0cmW	440cm 4.6W 95.6cmW	440cm 5.8W 75.8cmW
<b>DDL-6104 AWDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	<b>DDL-6004 AWGDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	<b>DDL-6102 AWDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	<b>DDL-6002 AWGDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83
760cm 6.8W 111.7cmW	760cm 7.8W 97.4cmW	470cm 4.6W 102.1cmW	470cm 5.8W 81.0cmW
<b>DDL-6104 WWDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	<b>DDL-6004 WWGDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	<b>DDL-6102 WWDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	<b>DDL-6002 WWGDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83
780cm 6.8W 114.7cmW	780cm 7.8W 100.0cmW	480cm 4.6W 104.3cmW	480cm 5.8W 82.7cmW
¥6,000 (税抜) (LED内蔵)	¥7,000 (税抜) (LED内蔵)	¥3,600 (税抜) (LED内蔵)	¥4,600 (税抜) (LED内蔵)
<p>LED LED 6.8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg</li> <li>12VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> <li>調光器併用不可</li> </ul>	<p>LED LED 7.8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg</li> <li>8VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6)</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> </ul>	<p>LED LED 4.6W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg</li> <li>8VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> <li>調光器併用不可</li> </ul>	<p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg</li> <li>7VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6)</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> </ul>
<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 70</p> <p>傾斜天井 55°</p>	<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 80</p> <p>傾斜天井 55°</p>	<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 70</p> <p>傾斜天井 55°</p>	<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 80</p> <p>傾斜天井 55°</p>


埋込穴100 白熱灯100W相当



白熱灯100W相当		白熱灯60W相当	
COBタイプ   高気密Sa形	COBタイプ   高気密Sa形	COBタイプ   高気密Sa形	COBタイプ   高気密Sa形
<b>非調光</b>	<b>調光</b>	<b>非調光</b>	<b>調光</b>
<b>DDL-6104 YBDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	<b>DDL-6004 YBGDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	<b>DDL-6102 YBDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	<b>DDL-6002 YBGDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83
600cm 6.8W 88.2cmW	600cm 7.8W 76.9cmW	370cm 4.6W 80.4cmW	370cm 5.8W 63.7cmW
<b>DDL-6104 ABDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	<b>DDL-6004 ABGDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	<b>DDL-6102 ABDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	<b>DDL-6002 ABGDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83
640cm 6.8W 94.1cmW	640cm 7.8W 82.0cmW	390cm 4.6W 84.7cmW	390cm 5.8W 67.2cmW
<b>DDL-6104 WBDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	<b>DDL-6004 WBGDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	<b>DDL-6102 WBDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	<b>DDL-6002 WBGDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83
660cm 6.8W 97.7cmW	660cm 7.8W 84.6cmW	400cm 4.6W 86.9cmW	400cm 5.8W 68.9cmW
¥6,000 (税抜) (LED内蔵)	¥7,000 (税抜) (LED内蔵)	¥3,600 (税抜) (LED内蔵)	¥4,600 (税抜) (LED内蔵)
<p>LED LED 6.8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg</li> <li>12VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> <li>調光器併用不可</li> </ul>	<p>LED LED 7.8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg</li> <li>8VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6)</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> </ul>	<p>LED LED 4.6W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg</li> <li>8VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> <li>調光器併用不可</li> </ul>	<p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg</li> <li>7VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>AC100V</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6)</li> <li>光源寿命60,000時間</li> <li>取付可能天井厚5~25mm</li> </ul>
<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 70</p> <p>傾斜天井 55°</p>	<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 80</p> <p>傾斜天井 55°</p>	<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 70</p> <p>傾斜天井 55°</p>	<p>LED交換不可</p> <p>近接照度 0.1m</p> <p>防雨形 埋込必要高 80</p> <p>傾斜天井 55°</p>



空間に溶け込むコンパクトな光

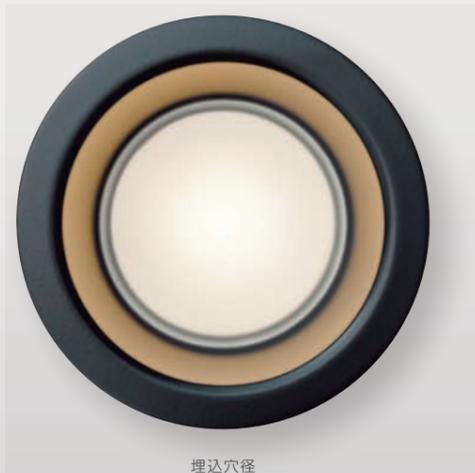

埋込穴径  
φ75

空間に存在感を感じさせない  
コンパクトな小径ダウンライト

器具の見え掛かりを最小限に抑えた小径ダウンライト。  
すっきりとした天井、圧迫感のないシンプルな空間を求める  
照明プランにおすすめです。



埋込穴  
75 白熱灯100W相当

NEW



準耐火

COBタイプ | 高気密Se形

■ 非調光

DDL-5599 YWDM

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	6.8W	100.0lm/W

DDL-5599 AWDM

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	6.8W	107.3lm/W

DDL-5599 WWDM

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
750lm	6.8W	110.2lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.8W  
白熱灯100W相当
- 鋼板 白塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 12VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm
  - 調光器併用不可

- 調光
- LED LED 7.8W  
白熱灯100W相当
- 鋼板 白塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 8VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 調光可能(1%~100%)
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm



埋込  
必要高  
80

埋込  
必要高  
80

傾斜天井  
55°

傾斜天井  
55°

LED交換  
不可

LED交換  
不可

防雨形

防雨形

温度保護  
機能付

温度保護  
機能付

NEW



準耐火

COBタイプ | 高気密Se形

■ 非調光

DDL-5599 YBDM

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	6.8W	83.8lm/W

DDL-5599 ABDM

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
610lm	6.8W	89.7lm/W

DDL-5599 WBDM

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	6.8W	92.6lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.8W  
白熱灯100W相当
- 鋼板 黒塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 12VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm
  - 調光器併用不可

- 調光
- LED LED 7.8W  
白熱灯100W相当
- 鋼板 黒塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 8VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 調光可能(1%~100%)
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm



埋込  
必要高  
80

埋込  
必要高  
80

傾斜天井  
55°

傾斜天井  
55°

LED交換  
不可

LED交換  
不可

防雨形

防雨形

温度保護  
機能付

温度保護  
機能付

埋込穴  
75 白熱灯60W相当

NEW



準耐火

COBタイプ | 高気密Se形

■ 非調光

DDL-5597 YWDM

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
410lm	4.6W	89.1lm/W

DDL-5597 AWDM

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	4.6W	95.6lm/W

DDL-5597 WWDM

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
450lm	4.6W	97.8lm/W

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 4.6W  
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 8VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm
  - 調光器併用不可

- 調光
- LED LED 5.8W  
白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 7VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 調光可能(1%~100%)
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm



埋込  
必要高  
80

埋込  
必要高  
80

傾斜天井  
55°

傾斜天井  
55°

LED交換  
不可

LED交換  
不可

防雨形

防雨形

温度保護  
機能付

温度保護  
機能付

NEW



準耐火

COBタイプ | 高気密Se形

■ 非調光

DDL-5597 YBDM

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	4.6W	73.9lm/W

DDL-5597 ABDM

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
365lm	4.6W	79.3lm/W

DDL-5597 WBDM

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375lm	4.6W	81.5lm/W

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 4.6W  
白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 8VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm
  - 調光器併用不可

- 調光
- LED LED 5.8W  
白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
  - アクリル 乳白(マット)
  - 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
  - 7VA
  - 拡散パネル付
  - AC100V
  - 調光可能(1%~100%)
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
  - 光源寿命60,000時間
  - 取付可能天井厚5~25mm



埋込  
必要高  
80

埋込  
必要高  
80

傾斜天井  
55°

傾斜天井  
55°

LED交換  
不可

LED交換  
不可

防雨形

防雨形

温度保護  
機能付

温度保護  
機能付

準耐火構造対応ダウンライト

建物の耐火基準には、「耐火構造」「準耐火構造」「省令準耐火構造」の3種類があり、照明器具に求められる基準がそれぞれ異なります。新たに「準耐火構造」の建物に取付け出来るダウンライトをラインナップしました。

耐火性能	耐火構造の種類	構造の基準	照明器具に求められる基準
高	耐火構造	一般的に鉄筋コンクリート造やレンガ造、その他の構造で国土交通大臣が定めた構造方法を用いたもの※一般の木造は耐火構造とすることはできません	建物の構造で耐火性能が満足しているため照明器具には特に求められる基準はない
	準耐火構造	耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」鉄骨造・木造で、建物内や近隣家屋への延焼を30~60分以上抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	開口が200cm(径にすると約φ160)未満の場合は、不燃性断熱材(グラスウール等)で覆い、器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事開口が200cm以上の場合は、天井裏を防火被膜で覆う必要があります
低	省令準耐火構造	木造に限定され、建物内や近隣家屋への延焼を15分間抑制し、一定時間倒壊せずに保つ構造	①断熱施工を行う場合は、照明器具には特に求められる基準はない ②難燃性素材(鋼・アルミ他)を使用した器具(断熱施工不要)

「耐火構造」と「準耐火構造」は、法律(建築基準法)で定められた基準です。

# よくぼり 3色温度切替調光タイプ

シチュエーションに合わせて2700K、3500K、5000Kに切替えが可能。ひとつの器具で調光はもちろん3つの色温度を楽しめます。

<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯100W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6809 FWGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 780cm 8.4W 92.8cm/W</p> <p>¥11,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8.4W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>15VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6808 FWGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 500cm 5.8W 86.2cm/W</p> <p>¥10,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>11VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯100W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6809 FBGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 660cm 8.4W 78.5cm/W</p> <p>¥11,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8.4W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>11VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6808 FBGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 420cm 5.8W 72.4cm/W</p> <p>¥10,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>11VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>
--	--	--	--

# よくぼり 2色温度切替調光タイプ

2700Kと3500K(または5000K)の切替えタイプが加わり、お好みのシーンに合わせてお選びいただけます。

<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯100W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6908 FWGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 710cm 8W 88.7cm/W</p> <p>¥10,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>14VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6907 FWGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 430cm 5.8W 74.1cm/W</p> <p>¥9,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>10VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯100W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6908 FBGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 600cm 8W 75.0cm/W</p> <p>¥10,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>14VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6907 FBGDM</b></p> <p>電球色 / 温白色</p> <p>2700K・Ra83 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 360cm 5.8W 62.0cm/W</p> <p>¥9,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>10VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-3500K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>
---	--	---	--

<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯100W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6479 FWGDM</b></p> <p>電球色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 710cm 8W 88.7cm/W</p> <p>¥10,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>14VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6395 FWGDM</b></p> <p>電球色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 430cm 5.8W 74.1cm/W</p> <p>¥9,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 白塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>10VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯100W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6479 FBGDM</b></p> <p>電球色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 600cm 8W 75.0cm/W</p> <p>¥10,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 8W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>14VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>プルレス 色温度切替タイプ   高気密Se形</p> <p><b>DDL-6395 FBGDM</b></p> <p>電球色 / 昼白色</p> <p>2700K・Ra83 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 360cm 5.8W 62.0cm/W</p> <p>¥9,000(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED LED 5.8W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 黒塗装</li> <li>アクリル 乳白(マット)</li> <li>径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg</li> <li>10VA</li> <li>拡散パネル付</li> <li>色温度切替機能付(2700K-5000K)</li> <li>調光可能(1%~100%)</li> <li>※壁スイッチで色温度のみ切替可能</li> <li>AC100V</li> <li>調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)</li> <li>光源寿命50,000時間</li> <li>取得可能天井厚5~25mm</li> <li>※シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul> <p>60°</p> <p>0.1m 近接検出</p> <p>埋込必要高 80</p> <p>接続天井 55°</p> <p>LED交換 不可</p> <p>温度保護機能付</p> <p>特許登録済</p>
---	--	---	--

# 人感センサー付ダウンライト 屋内・屋外兼用



<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>高気密Se形   人感センサー</p> <p>強制ON ソフトスタート フェードアウト</p> <p>連動マルチタイプ</p> <p>非調光</p> <p><b>DDL-4496 YWDM</b></p> <p>電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 520cm 7.7W 67.5cm/W</p> <p>点灯保持時間(1分)</p> <p>送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで</p> <p>LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可</p> <p>白熱灯60Wまで</p> <p>連動マルチ対応ダウンライト</p> <p>白熱灯60W相当</p> <p><b>DDL-6002 YWGDM</b></p> <p>¥4,600(税抜)</p> <p>「連動マルチタイプ」と連動させる器具は必ず調光タイプをご使用ください。</p> <p>高気密Se形   人感センサー</p> <p>強制ON</p> <p>連動ON/OFFタイプII</p> <p>非調光</p> <p><b>DDL-4497 YWDM</b></p> <p>電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 520cm 7.7W 67.5cm/W</p> <p>白熱灯60W相当</p> <p><b>DDL-6102 YWDM</b></p> <p>¥4,600(税抜)</p> <p>「連動マルチタイプ」と連動させる器具は必ず調光タイプをご使用ください。</p> <p>高気密Se形   人感センサー</p> <p>強制ON</p> <p>連動ON/OFFタイプII</p> <p>非調光</p> <p><b>DDL-4497 YBDM</b></p> <p>電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 425cm 7.7W 55.1cm/W</p> <p>点灯保持時間(1分3分) ※8hタイマー設定時1分固定</p> <p>送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯</p> <p>10W形・15W形・25W形3灯まで</p> <p>蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで</p> <p>連動ON/OFF対応ダウンライト</p> <p>白熱灯60W相当</p> <p><b>DDL-6102 YBDM</b></p> <p>¥3,600(税抜)</p>	<p><b>埋込穴 100</b></p> <p>白熱灯60W相当</p> <p>標準火</p> <p>高気密Se形   人感センサー</p> <p>強制ON</p> <p>連動ON/OFFタイプII</p> <p>非調光</p> <p><b>DDL-4497 WWDM</b></p> <p>昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束消費電力調光レバースタート機能 570cm 7.7W 74.0cm/W</p> <p>点灯保持時間(1分3分) ※8hタイマー設定時1分固定</p> <p>送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯</p> <p>10W形・15W形・25W形3灯まで</p> <p>蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで</p> <p>連動ON/OFF対応ダウンライト</p> <p>白熱灯60W相当</p> <p><b>DDL-6102 WWDM</b></p> <p>¥3,600(税抜)</p>
--	---

¥18,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗-明切)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取得可能天井厚5~25mm
- ※調光器併用不可

60°

0.1m 近接検出


埋込必要高 80

接続天井 55°

LED交換 不可

温度保護機能付

防雨形

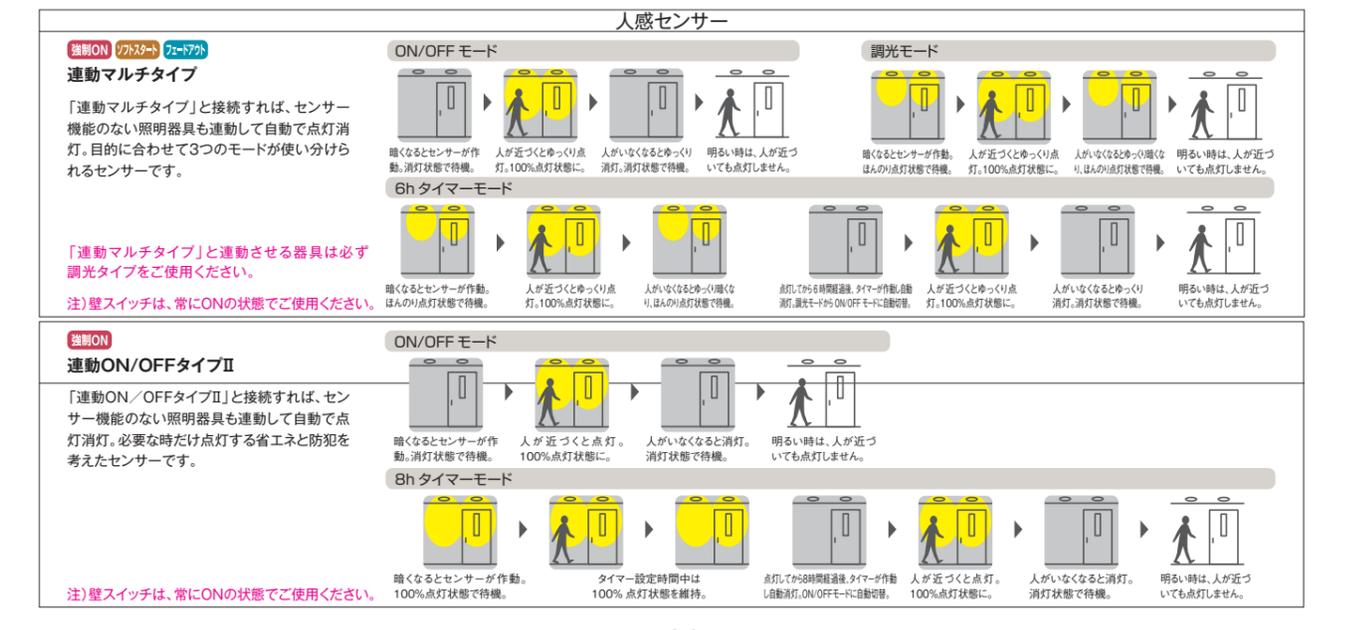

■ ベースダウンライト 屋内・屋外兼用

がんばる価格。BEST PRICE



COBタイプ   高気密Se形   リニューアル用		COBタイプ   高気密Se形   リニューアル用		COBタイプ   高気密Se形   リニューアル用		COBタイプ   高気密Se形   リニューアル用	
非調光	リニューアル用	非調光	リニューアル用	非調光	リニューアル用	非調光	リニューアル用
<b>DDL-5109 YWDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 710lm 消費電力 7.6W 固有エネルギー消費効率 93.4lm/W	<b>DDL-5108 YWDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 440lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 95.6lm/W	<b>DDL-132 YWDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 710lm 消費電力 7.6W 固有エネルギー消費効率 93.4lm/W	<b>DDL-131 YWDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 440lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 95.6lm/W
<b>DDL-5109 AWDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 760lm 消費電力 7.6W 固有エネルギー消費効率 100.0lm/W	<b>DDL-5108 AWDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 470lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 102.1lm/W	<b>DDL-132 AWDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 760lm 消費電力 7.6W 固有エネルギー消費効率 100.0lm/W	<b>DDL-131 AWDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 470lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 102.1lm/W
<b>DDL-5109 WWDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 780lm 消費電力 7.6W 固有エネルギー消費効率 102.6lm/W	<b>DDL-5108 WWDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 480lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 104.3lm/W	<b>DDL-132 WWDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 780lm 消費電力 7.6W 固有エネルギー消費効率 102.6lm/W	<b>DDL-131 WWDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 480lm 消費電力 4.6W 固有エネルギー消費効率 104.3lm/W
¥8,800(税抜) (LED内蔵)		¥6,500(税抜) (LED内蔵)		¥7,800(税抜) (LED内蔵)		¥5,500(税抜) (LED内蔵)	
<b>LED</b> LED 7.6W 白熱灯100W相当 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット) 径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm 0.5kg 14VA 拡散パネル付 AC100V 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可		<b>LED</b> LED 4.6W 白熱灯60W相当 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット) 径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm 0.5kg 8VA 拡散パネル付 AC100V 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可		<b>LED</b> LED 7.6W 白熱灯100W相当 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット) 径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg 14VA 拡散パネル付 AC100V 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可		<b>LED</b> LED 4.6W 白熱灯60W相当 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット) 径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg 8VA 拡散パネル付 AC100V 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可	

COBタイプ   高気密Se形		COBタイプ   高気密Se形	
調光	リモコン付	調光	リモコン付
<b>DDL-5007 YWGDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 710lm 消費電力 8.5W 固有エネルギー消費効率 83.5lm/W	<b>DDL-5005 YWGDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 440lm 消費電力 5.8W 固有エネルギー消費効率 75.8lm/W
<b>DDL-5007 AWGDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 760lm 消費電力 8.5W 固有エネルギー消費効率 89.4lm/W	<b>DDL-5005 AWGDM</b> 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 470lm 消費電力 5.8W 固有エネルギー消費効率 81.0lm/W
<b>DDL-5007 WWGDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 780lm 消費電力 8.5W 固有エネルギー消費効率 91.7lm/W	<b>DDL-5005 WWGDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 480lm 消費電力 5.8W 固有エネルギー消費効率 82.7lm/W
¥8,300(税抜) (LED内蔵)		¥5,800(税抜) (LED内蔵)	
<b>LED</b> LED 8.5W 白熱灯100W相当 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット) 径φ137 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg 9VA 拡散パネル付 AC100V 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 意匠登録済		<b>LED</b> LED 5.8W 白熱灯60W相当 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 乳白(マット) 径φ137 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg 7VA 拡散パネル付 AC100V 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 意匠登録済	

■ ベースダウンライト ランプタイプ 準耐火構造対応タイプ

COBタイプ   高気密Se形		COBタイプ   高気密Se形	
非調光	調光	非調光	調光
<b>DDL-5439 YWEDM</b> 電球色 / 2700K・Ra93	定格光束 700lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 107.6lm/W	<b>DDL-5437 YWEDM</b> 電球色 / 2700K・Ra93	定格光束 470lm 消費電力 4.3W 固有エネルギー消費効率 109.3lm/W
<b>DDL-5439 AWEDM</b> 温白色 / 3500K・Ra93	定格光束 730lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 112.3lm/W	<b>DDL-5437 AWEDM</b> 温白色 / 3500K・Ra93	定格光束 490lm 消費電力 4.3W 固有エネルギー消費効率 113.9lm/W
<b>DDL-5439 WWEDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra93	定格光束 760lm 消費電力 6.5W 固有エネルギー消費効率 116.9lm/W	<b>DDL-5437 WWEDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra93	定格光束 520lm 消費電力 4.3W 固有エネルギー消費効率 120.9lm/W
¥8,500(税抜) (ランプ付)		¥6,300(税抜) (ランプ付)	
<b>LED</b> LEDユニットフラット形(径75mm) 6.5W(GX53-1) 白熱灯100W相当 鋼板 白塗装 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg 11VA AC100V 光源寿命40,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可		<b>LED</b> LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当 鋼板 白塗装 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg 8VA AC100V 光源寿命40,000時間 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可	

■ LED専用調光器&スイッチ ■ 人感センサースイッチ ■ 高気密リニューアルプレート

LED専用調光器


照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。

NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
<b>DP-37154 GEDM</b> ¥17,800(税抜)	<b>DP-39672 GEDM</b> ¥19,800(税抜)	<b>DP-39673 GEDM</b> ¥19,800(税抜)	<b>DP-39674 GEDM</b> ¥19,800(税抜)	<b>DP-39675 GEDM</b> ¥19,800(税抜)
<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック 白</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック 白</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック 黒塗装</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック シルバー塗装</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック ダークブラウン塗装</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。

手で操作可能な調光器(リモコンセットタイプ)

リモコンセット品


逆位相制御	逆位相制御	逆位相制御	逆位相制御
<b>DP-40999 GDM</b> ¥26,800(税抜)	<b>DP-41000 GDM</b> ¥26,800(税抜)	<b>DP-41001 GDM</b> ¥26,800(税抜)	<b>DP-41002 GDM</b> ¥26,800(税抜)
<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック 白</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>DEC-O-Sシリーズは3灯から使用可能</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> <li>リモコン付</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック 黒塗装</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>DEC-O-Sシリーズは3灯から使用可能</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> <li>リモコン付</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック シルバー塗装</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>DEC-O-Sシリーズは3灯から使用可能</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> <li>リモコン付</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック ダークブラウン塗装</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg</li> <li>LED専用</li> <li>容量300VA</li> <li>DEC-O-Sシリーズは3灯から使用可能</li> <li>3路オフライトスイッチ付</li> <li>1個用スイッチボックス(カバー付)に適合</li> <li>AC100V</li> <li>リモコン付</li> </ul> 注) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。

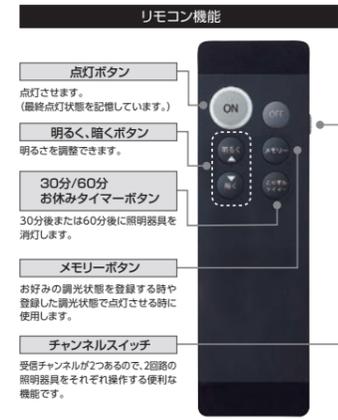

LED専用壁取付人感センサースイッチ



<b>DP-41171 DM</b> ¥21,800(税抜)	強制ON	埋込穴φ150
<ul style="list-style-type: none"> <li>プラスチック 白</li> <li>巾70 高120 埋込穴51×95 埋込深25.8 出18.9mm 0.2kg</li> <li>接続可能容量120VA(1.2A)※1</li> <li>動作切替スイッチ付(切-自動-連続)</li> <li>1個用スイッチボックスに適合</li> <li>点灯照度調節機能付(暗~明切)</li> <li>点灯保持時間調節機能付(10秒~30分)</li> <li>AC100V</li> <li>調光器併用不可</li> <li>シーンコントローラーは使用できません。</li> </ul>		

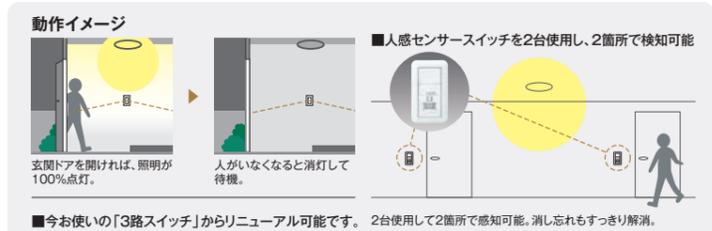

高気密リニューアルプレート(屋内用)

小口径ダウンライトへのリニューアルが可能

高気密リニューアルプレートを使用すれば、既存の埋込穴(φ125・φ150)に対して小口径(φ100・φ125)のダウンライトを施工することができます。

高気密リニューアルプレート(屋内外兼用)

屋外用ダウンライトの小口径リニューアルが可能

既存の埋込穴(φ125・φ150)から小口径の100のダウンライトを施工することができます。



※ 傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。

シーリングライト

調色調光

光の色と明るさを自由に演出

多彩な機能・暮らしのシーンに合わせたお好みの設定をリモコンひとつで簡単にコントロール。



タイマー付リモコン・プルレス | 調色調光タイプ

**DCL-40509 DM**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 36.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
38VA 4899lm 36.5W 134.2lm/W  
¥30,000(税抜) (LED内蔵)

**DCL-40508 DM**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 32W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
33VA 4299lm 32W 134.3lm/W  
¥26,000(税抜) (LED内蔵)

**DCL-40507 DM**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 27.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
29VA 3699lm 27.5W 134.5lm/W  
¥22,000(税抜) (LED内蔵)

●アクリル 乳白(マット)  
●径φ510 高128mm 1.6kg  
●プルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)  
※消灯前の調色調光状態  
●調光機能付(6500K~2700K) ●調光機能付(5%~100%)  
●常夜灯6段階調光 ●AC100V  
●光源寿命40,000時間 ●消費効率昼白色時  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

LED交換不可  
リモコン付

クイック取付式  
カバー回転式



間接配光切替 | タイマー付リモコン・プルレス | 調色調光タイプ

**DCL-40994 DM**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 43.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
45VA 5200lm 43.5W 119.5lm/W  
¥75,800(税抜) (LED内蔵)

**DCL-40993 DM**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
41VA 4800lm 39.5W 121.5lm/W  
¥73,800(税抜) (LED内蔵)



**DCL-40992 DN**  
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 33W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
35VA 4100lm 33W 124.2lm/W  
¥71,800(税抜) (LED内蔵)

●プラスチック 黒塗装  
●アクリル 乳白(マット)  
●径φ502 高138mm 4.2kg  
●プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)  
※消灯前の調色調光状態  
●調光機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)  
●調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)  
●保安灯2段階調光  
●AC100V  
●光源寿命40,000時間  
●消費効率昼白色時  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

LED交換不可  
リモコン付

クイック取付式  
特許登録済  
意匠登録済

リモコン

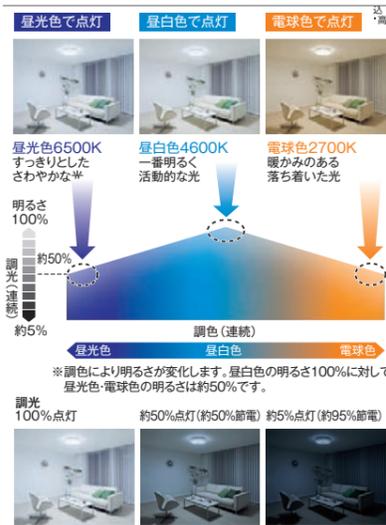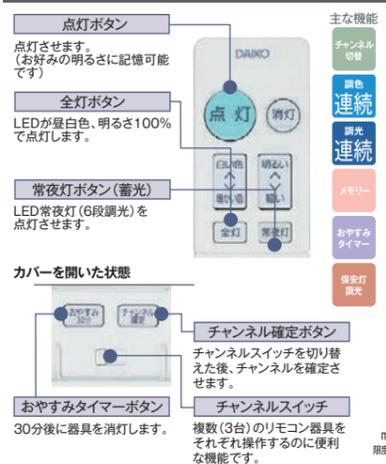

ペンダント



**DPN-39004 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83  
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
930lm 17.2W 54.0lm/W  
¥69,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W(E26)×4灯  
白熱灯60W×4灯相当

●アクリル 乳白(マット)  
●布 黒(コーティング加工)  
●径φ580 高250 全長480~1200mm 2.7kg  
●28VA  
●密閉型  
●吊高さ調節可能  
●AC100V  
●光源寿命40,000時間  
●調光器併用不可

直付専用  
カバー化粧ナット式



**DPN-37893 EDM**  
電球色 / 2700K・Ra83  
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
430lm 4.3W 100.0lm/W  
¥15,800(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W(E26)  
白熱灯60W相当

●鋼板 白塗装  
●ガラス 乳白消し  
●径φ200 高202 全長700~1200mm 0.9kg  
●7VA  
●吊高さ調節可能  
●AC100V ●光源寿命40,000時間  
●調光器併用不可

引掛シーリング取付式  
カバー押え金具式



**DPN-41363 YDM** (フランク)  
**DPN-41362 YDM** (ブラク)  
キャンドル色 / 2200K・Ra80  
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
132lm 2.5W 52.8lm/W  
¥25,000(税抜) (ランプ付)

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)  
白熱灯25W相当

●鋼管 黒塗装 ●鋼板 真鍮色メッキ  
●ガラス スモーク色塗装 ●5VA  
●密閉型 ●吊高さ調節可能 ●AC100V  
●光源寿命20,000時間 ●調光器併用不可

カバー化粧ナット式

(フランク) ●径φ150 高281 全長700~1200mm 1.0kg  
直付専用

(ブラク) ●径φ150 高281 全長559~1159mm 1.0kg  
ダクト取付専用



**DPN-41726 YDM** (フランク)  
**DPN-41725 YDM** (ブラク)  
電球色 / 2700K・Ra83  
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
395lm 5.9W 66.9lm/W  
¥31,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.9W  
白熱灯60W相当

●ガラス 透明  
●鋼板 金色メッキ  
●シリコン 乳白  
●木製 メープル  
●12VA  
●吊高さ調節可能  
●AC100V  
●光源寿命40,000時間  
●調光器併用不可

(フランク) ●径φ127 高283 全長400~1200mm 0.7kg  
直付専用

(ブラク) ●径φ127 高283 全長600~1200mm 0.7kg  
ダクト取付専用



**DPN-40807 YEDM** (フランク)  
**DPN-40806 YDM** (ブラク)  
キャンドル色 / 2200K・Ra80  
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
210lm 2.5W 84.0lm/W  
¥16,000(税抜) (ランプ付)

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)  
白熱灯25W相当

●鋼板 黒サテン塗装  
●5VA  
●吊高さ調節可能  
●AC100V  
●光源寿命20,000時間  
●調光器併用不可

(フランク) ●径φ200 高144 全長700~1200mm 0.5kg  
引掛シーリング取付式

(ブラク) ●径φ200 高144 全長484~1084mm 0.5kg  
ダクト取付専用



**DPN-41369 YDM** (フランク)  
**DPN-41368 YDM** (ブラク)  
キャンドル色 / 2200K・Ra80  
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
280lm 2.5W 112.0lm/W  
¥15,000(税抜) (ランプ付)

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)  
白熱灯25W相当

●陶器(瀬戸焼) 白 ●5VA  
●吊高さ調節可能 ●AC100V  
●光源寿命20,000時間  
●調光器併用不可

(フランク) ●径φ95 高186 全長700~1200mm 0.3kg  
直付専用

(ブラク) ●径φ95 高186 全長600~1200mm 0.3kg  
ダクト取付専用

調光

明るさを自由にコントロール

シーンに合わせてお好みの設定をお楽しみください。



タイマー付リモコン・プルレス | 調光タイプ

**DCL-40759 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
41VA 4800lm 39.5W 121.5lm/W

**DCL-40759 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83  
LED LED 39.9W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
41VA 5000lm 39.9W 125.3lm/W

**DCL-40759 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83  
LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
41VA 5499lm 39.5W 139.2lm/W  
¥30,000(税抜) (LED内蔵)

**DCL-40506 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 36W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
37VA 4500lm 36W 125.0lm/W

**DCL-40506 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83  
LED LED 35.9W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
37VA 4500lm 35.9W 125.3lm/W

**DCL-40506 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83  
LED LED 35.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
37VA 4899lm 35.5W 138.0lm/W  
¥27,000(税抜) (LED内蔵)

**DCL-40505 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 31W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
32VA 3800lm 31W 122.5lm/W

**DCL-40505 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83  
LED LED 31.7W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
33VA 3800lm 31.7W 119.8lm/W


**DCL-40505 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83  
LED LED 31.7W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
33VA 3800lm 31.7W 119.8lm/W

**DCL-40504 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83  
LED LED 26.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
28VA 3200lm 26.5W 120.7lm/W

**DCL-40504 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83  
LED LED 27.1W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
29VA 3200lm 27.1W 118.0lm/W

**DCL-40504 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83  
LED LED 26.5W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
28VA 3699lm 26.5W 139.5lm/W  
¥19,500(税抜) (LED内蔵)

■ ブラケット

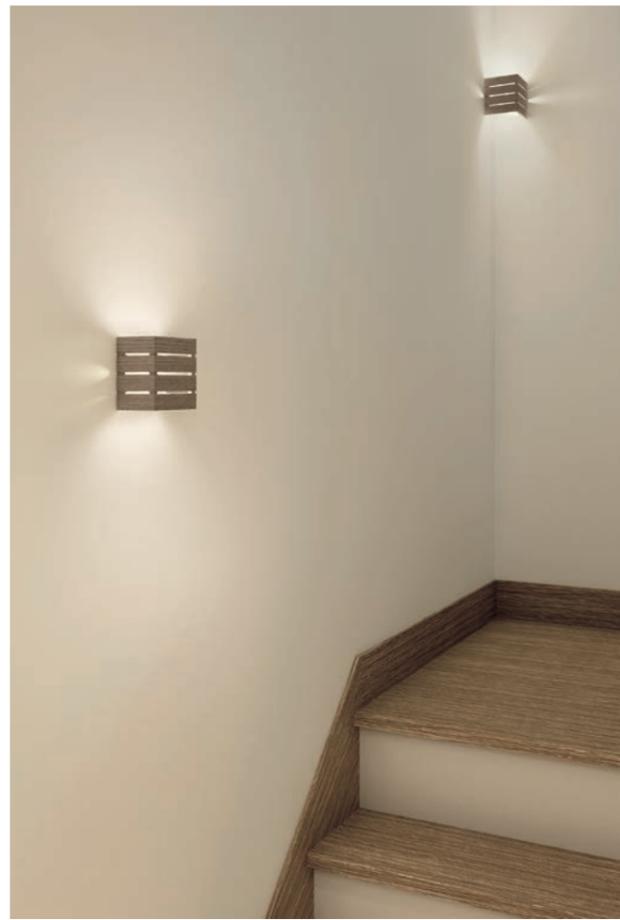

取付位置…床面より1,600

**DBK-39998 YGDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	6.1W	42.6lm/W

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

**LED** LED 6.1W  
白熱灯60W相当

- 木製ウォールナット色塗装
- ポリカーボネート乳白
- 巾115 高114 出72mm 0.4kg
- 11VA
- 上下面開放
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命40,000時間

調光不可

■ 足元灯 / 床埋込灯

**DBK-38333 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
30lm	1W	30.0lm/W

¥12,000(税抜) (LED内蔵)

**LED** LED 1W  
埋込必要深70mm

- プラスチック白
- アクリル乳白(マット)
- 径60 埋込穴50 埋込深70mm 0.2kg
- 3VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 埋込必要深70mm
- 取付可能壁厚5~25mm
- マット敷工法使用可能
- 調光器併用不可

非調光

埋込穴 50

LED交換不可

**DBK-40036 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
450lm	4.6W	97.8lm/W

**DBK-40036 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	4.6W	104.3lm/W

**DBK-40036 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
510lm	4.6W	110.8lm/W

¥5,800(税抜) (LED内蔵)

**LED** LED 4.6W  
白熱灯60W相当

- アクリル乳白(マット)
- 巾135 高132 出85mm 0.4kg
- 8VA
- 密閉型
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- カバー化粧ネジ式

非調光

LED交換不可

**DBK-40770 YGDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
305lm	6.1W	50.0lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

**LED** LED 6.1W  
白熱灯60W相当

- 鋼板白塗装
- 径100 出65mm 0.5kg
- 11VA
- 上下面開放
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 光源寿命40,000時間
- P.486

調光

LED交換不可

コンパクトタイプの足元灯

**DBK-37402/38333 YDM**

器具サイズ60mm角のコンパクトサイズ。廊下や階段に多灯配灯しても空間をすっきりとした印象に仕上げます。

60mm角のコンパクトサイズ

DBK-38333 YDM  
柔らかな間接光


■ 間接照明

シングルライン バリエーション豊富なベーシックタイプ




間接照明に適したやさしい光

器具本体には空間になじむ白色を採用。サイドまで広がるワイドな光を照射できます。エンドキャップには連結時に光が途切れない透過素材を使用しています。

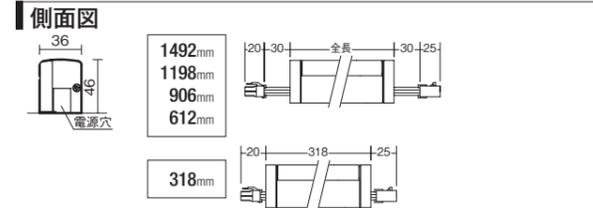

※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。

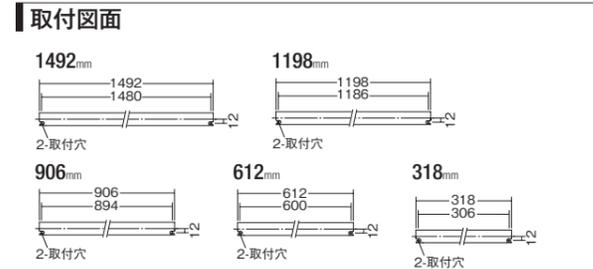

調光

共通仕様

- LED 電源内蔵**
- アルミ型材 白アルマイト
  - ポリカーボネート乳白(マット)
  - AC100V
  - 調光可能(1%~100%)
  - シーンコントローラー別売
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.6)
- 天井埋込(縦向き)採用可能
- 意匠登録済
- 電源接続ケーブル 延長ケーブル 信号線  
DP-40173DM DP-40203DM 不要
- 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173DM)が必要です。1回路に1本お求めください。  
●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合に使用してください。

位相・逆位相		調光			
		電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1492mm	¥31,000(税抜)	DSY-4930 YWGD 2340lm・21W・111.4lm/W	DSY-4930 AWGD 2510lm・21W・119.5lm/W	DSY-4930 WWGD 2790lm・21W・132.8lm/W	●1.8kg ●22VA 送り配線可能 連結最大29台まで
1198mm	¥28,000(税抜)	DSY-4929 YWGD 1870lm・17.5W・106.8lm/W	DSY-4929 AWGD 2010lm・17.5W・114.8lm/W	DSY-4929 WWGD 2230lm・17.5W・127.4lm/W	●1.5kg ●18VA 送り配線可能 連結最大29台まで
906mm	¥22,000(税抜)	DSY-4928 YWGD 1410lm・13.5W・104.4lm/W	DSY-4928 AWGD 1510lm・13.5W・111.8lm/W	DSY-4928 WWGD 1670lm・13.5W・123.7lm/W	●1.1kg ●14VA 送り配線可能 連結最大29台まで
612mm	¥18,000(税抜)	DSY-4927 YWGD 940lm・9.3W・101.0lm/W	DSY-4927 AWGD 1000lm・9.3W・107.5lm/W	DSY-4927 WWGD 1110lm・9.3W・119.3lm/W	●0.7kg ●10VA 送り配線可能 連結最大29台まで
318mm	¥15,000(税抜)	DSY-4926 YWGD 470lm・4.6W・102.1lm/W	DSY-4926 AWGD 500lm・4.6W・108.6lm/W	DSY-4926 WWGD 560lm・4.6W・121.7lm/W	●0.4kg ●5VA 送り配線可能 連結最大29台まで

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

非調光

共通仕様

- LED 電源内蔵**
- アルミ型材 白アルマイト
  - ポリカーボネート乳白(マット)
  - AC100V/200V兼用
  - 光源寿命40,000時間
  - 調光器併用不可
  - 電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173DM)が必要です。1回路に1本お求めください。
  - 延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合に使用してください。
- 天井埋込(縦向き)採用可能
- 意匠登録済
- 電源接続ケーブル 延長ケーブル 信号線  
DP-40173DM DP-40203DM 不要

非調光		調光			
		電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1492mm	¥23,500(税抜)	DSY-4888 YWDM 2340lm・20W・117.0lm/W	DSY-4888 AWDM 2510lm・20W・125.5lm/W	DSY-4888 WWDM 2790lm・20W・139.5lm/W	●1.8kg ●21VA(100V)/21VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)、 50台(200V時)まで
1198mm	¥20,500(税抜)	DSY-4887 YWDM 1870lm・16.5W・113.3lm/W	DSY-4887 AWDM 2010lm・16.5W・121.8lm/W	DSY-4887 WWDM 2230lm・16.5W・135.1lm/W	●1.5kg ●17VA(100V)/17VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)、 50台(200V時)まで
906mm	¥18,500(税抜)	DSY-4886 YWDM 1410lm・12.5W・112.8lm/W	DSY-4886 AWDM 1510lm・12.5W・120.8lm/W	DSY-4886 WWDM 1670lm・12.5W・133.6lm/W	●1.1kg ●21VA(100V)/22VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)、 50台(200V時)まで
612mm	¥16,500(税抜)	DSY-4885 YWDM 940lm・8.4W・111.9lm/W	DSY-4885 AWDM 1000lm・8.4W・119.0lm/W	DSY-4885 WWDM 1110lm・8.4W・132.1lm/W	●0.7kg ●15VA(100V)/16VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)、 50台(200V時)まで
318mm	¥13,500(税抜)	DSY-4884 YWDM 470lm・4.2W・111.9lm/W	DSY-4884 AWDM 500lm・4.2W・119.0lm/W	DSY-4884 WWDM 560lm・4.2W・133.3lm/W	●0.4kg ●7VA(100V)/8VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)、 50台(200V時)まで

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

別売部品 必須



電源接続ケーブル 口出し線仕様  
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

**DP-40173 DM**  
¥1,100(税抜)

- 全長500mm 0.4kg
- 先端部片側 ヨリ線

オプション



延長ケーブル  
※延長ケーブル同士の連結はできません。

**DP-40203 DM**  
¥1,100(税抜)

- 全長500mm 0.4kg
- 別注対応 延長ケーブル長さの別注承ります。

■ 間接照明

Architect Base Line Mini ドットレス&シームレスな「Architect Base Line」をコンパクト化した魅せるライン照明

アーキテクトベースライン ミニ



狭い空間にも美しい光のラインを描ける

シンプルで建築にとけこむデザインとドットレス&シームレスな光が特徴の「Architect Base Line」をコンパクト化。より狭い空間や、わずかな隙間などに埋め込んでの使用も可能です。



器具を連結した際も途切れないシームレスな美しい光。


壁面及び傾斜天井取付可能です。縦向き・横向きの取付可能。

※縦取付の際は、器具が下方へズレないようにスレ防止の対応を行ってください。

側面図



取付図面

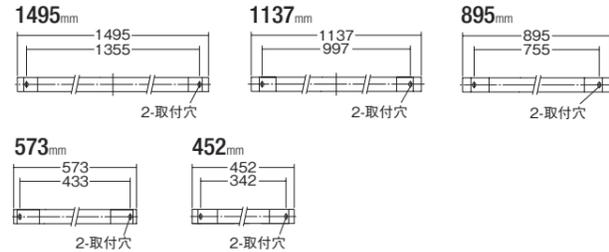

最小施工寸法



注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません) 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

調光	電球色 / 2700K・Ra83	電球色 / 3000K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	白色 / 4000K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1495mm	¥32,000 (税抜) DBL-5594 LWGDM 2250ℓm・18W・125.0ℓm/W	DBL-5594 YWGDM 2320ℓm・18W・128.8ℓm/W	DBL-5594 AWGDM 2300ℓm・18W・127.7ℓm/W	DBL-5594 NWGDM 2360ℓm・18W・131.1ℓm/W	DBL-5594 WWGDM 2540ℓm・18W・141.1ℓm/W	●0.8kg ●18.5VA 送り配線可能 連結最大23台まで
1137mm	¥29,000 (税抜) DBL-5593 LWGDM 1800ℓm・14.5W・124.1ℓm/W	DBL-5593 YWGDM 1850ℓm・14.5W・127.5ℓm/W	DBL-5593 AWGDM 1840ℓm・14.5W・126.8ℓm/W	DBL-5593 NWGDM 1890ℓm・14.5W・130.3ℓm/W	DBL-5593 WWGDM 2030ℓm・14.5W・140.0ℓm/W	●0.7kg ●15VA 送り配線可能 連結最大23台まで
895mm	¥26,000 (税抜) DBL-5592 LWGDM 1350ℓm・11W・122.7ℓm/W	DBL-5592 YWGDM 1390ℓm・11W・126.3ℓm/W	DBL-5592 AWGDM 1380ℓm・11W・125.4ℓm/W	DBL-5592 NWGDM 1420ℓm・11W・129.0ℓm/W	DBL-5592 WWGDM 1530ℓm・11W・139.0ℓm/W	●0.6kg ●11.5VA 送り配線可能 連結最大23台まで
573mm	¥23,000 (税抜) DBL-5591 LWGDM 900ℓm・7.5W・120.0ℓm/W	DBL-5591 YWGDM 930ℓm・7.5W・124.0ℓm/W	DBL-5591 AWGDM 920ℓm・7.5W・122.6ℓm/W	DBL-5591 NWGDM 950ℓm・7.5W・126.6ℓm/W	DBL-5591 WWGDM 1020ℓm・7.5W・136.0ℓm/W	●0.4kg ●8VA 送り配線可能 連結最大23台まで
452mm	¥20,000 (税抜) DBL-5590 LWGDM 680ℓm・6W・113.3ℓm/W	DBL-5590 YWGDM 700ℓm・6W・116.6ℓm/W	DBL-5590 AWGDM 690ℓm・6W・115.0ℓm/W	DBL-5590 NWGDM 710ℓm・6W・118.3ℓm/W	DBL-5590 WWGDM 760ℓm・6W・126.6ℓm/W	●0.3kg ●6.5VA 注)送り配線はできません。 注)配線方向は片側のみです。

共通仕様

- LED 電源内蔵**
- アルミ型材 白塗装(ホワイト93)
  - ポリカーボネート 乳白
  - AC100V
  - 調光可能(5%~100%)
  - ※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。
  - シーンコントローラー別売
  - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P6)
  - 延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。
  - 光源寿命40,000時間
- 天井取付(傾斜)天井取付
- 天井取付可能(傾斜取付) LED光源不可
- |            |            |     |
|------------|------------|-----|
| 電源接続ケーブル   | 延長ケーブル     | 信号線 |
| DP-42020DM | DP-42021DM | 不要  |
- 8月発売

別売部品 必須

電源接続ケーブル 口出し線仕様



DP-42020 DM

¥1,100(税抜)  
●全長500mm 0.03kg  
●先端部片側 3リ線  
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

オプション

延長ケーブル



DP-42021 DM


¥1,100(税抜)  
●全長500mm 0.03kg  
※延長ケーブル同士の接続可能。

■ 間接照明


まくちゃん 狭い場所や縦間接にもおすすめ




側面図



取付図面

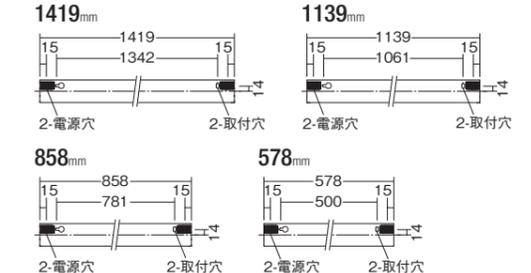

最小施工寸法




注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません) 施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

器具に幕板がついた薄型間接「まくちゃん」のコンパクトタイプ

「まくちゃん」の効果をそのままコンパクトにしました。狭い場所や縦間接にもおすすめです。器具の1面が幕板の代わりとなり、発光面が見えずにきれいな納まりが得られます。

オプション使用で什器下にも簡単取付け

別売のL型金具を使用する事で、家具を傷めず間接照明を設置することが可能。手前が幕板代わりになるので幕板の設置も不要です。



<L型金具使用例>

非調光	電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1419mm	¥27,800 (税抜) DSY-4845 YWDM 1500ℓm・15W・100.0ℓm/W	DSY-4845 AWDM 1680ℓm・15W・112.0ℓm/W	DSY-4845 WWDM 1850ℓm・15W・123.3ℓm/W	●1.3kg ●16VA 送り配線可能 連結最大36台まで
1139mm	¥24,800 (税抜) DSY-4844 YWDM 1200ℓm・12.6W・95.2ℓm/W	DSY-4844 AWDM 1340ℓm・12.6W・106.3ℓm/W	DSY-4844 WWDM 1480ℓm・12.6W・117.4ℓm/W	●1.1kg ●13VA 送り配線可能 連結最大36台まで
858mm	¥21,800 (税抜) DSY-4843 YWDM 900ℓm・9.7W・92.7ℓm/W	DSY-4843 AWDM 1000ℓm・9.7W・103.0ℓm/W	DSY-4843 WWDM 1110ℓm・9.7W・114.4ℓm/W	●0.9kg ●10VA 送り配線可能 連結最大36台まで
578mm	¥17,800 (税抜) DSY-4842 YWDM 600ℓm・6.6W・90.9ℓm/W	DSY-4842 AWDM 670ℓm・6.6W・101.5ℓm/W	DSY-4842 WWDM 740ℓm・6.6W・112.1ℓm/W	●0.6kg ●12VA 送り配線可能 連結最大36台まで

共通仕様

- LED 電源内蔵**
- アルミ型材 白アルマイト
  - ポリカーボネート 乳白(マット)
  - AC100V
  - 光源寿命40,000時間
  - 調光器併用不可
- 天井取付(傾斜)天井取付
- 天井取付可能(傾斜取付) LED光源不可
- 意匠登録済

オプション

取付穴(2ヶ所)が見える位置まで灯具を可動させて、木ネジ(2本)で取付けてください。  
※天井取付などで器具の垂れが気になる場合は、取付補助穴(1ヶ所)にも木ネジ(1本)を取付けてください。



DP-39995 DM

¥2,200(税抜) (2個)  
●鋼板 白塗装  
●巾45 高さ45 出77mm 0.2kg  
注)器具1台につき2個ずつご使用ください。



## ■ 小型シーリング

### ローコスト薄型タイプ

お求めやすい ローコスト薄型タイプ

BEST PRICE **¥5,600~** (税抜)

33mm



<p>白熱灯100W相当 <b>DCL-40732 YDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 630lm 消費電力 7.3W 固有エネルギー消費効率 86.3lm/W</p> <p><b>DCL-40732 ADM</b> 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 670lm 消費電力 7.3W 固有エネルギー消費効率 91.7lm/W</p> <p><b>DCL-40732 WDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 710lm 消費電力 7.3W 固有エネルギー消費効率 97.2lm/W</p> <p>LED 7.3W 白熱灯100W相当 13VA <b>¥7,600</b>(税抜) (LED内蔵)</p>	<p>白熱灯60W相当 <b>DCL-40731 YDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 450lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 86.5lm/W</p> <p><b>DCL-40731 ADM</b> 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 475lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 91.3lm/W</p> <p><b>DCL-40731 WDM</b> 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 500lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 96.1lm/W</p> <p>LED 5.2W 白熱灯60W相当 9VA <b>¥5,600</b>(税抜) (LED内蔵)</p>
--	---

### 引掛シーリングタイプ



<p><b>DCL-41033 YDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 700lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 90.9lm/W</p> <p><b>¥10,500</b>(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED 7.7W 白熱灯100W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ポリカーボネート 白</li> <li>ポリカーボネート 乳白(マット)</li> <li>径φ125 高さ75mm 0.4kg</li> <li>AC100V</li> <li>光源寿命40,000時間</li> <li>調光器併用不可</li> <li>引掛シーリング取付式</li> </ul>	<p><b>DCL-41032 YDM</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 600lm 消費電力 6.1W 固有エネルギー消費効率 98.3lm/W</p> <p><b>¥9,800</b>(税抜) (LED内蔵)</p> <p>LED 6.1W 白熱灯60W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ポリカーボネート 白</li> <li>ポリカーボネート 乳白(マット)</li> <li>径φ125 高さ75mm 0.3kg</li> <li>AC100V</li> <li>光源寿命40,000時間</li> <li>調光器併用不可</li> <li>引掛シーリング取付式</li> </ul>
---	---

### 人感センサー付タイプ

人感センサー | 連動ON/OFFタイプⅢ

白熱灯60W相当  
**DCL-39925 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 570lm 消費電力 7.1W 固有エネルギー消費効率 80.2lm/W

**DCL-39925 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 590lm 消費電力 7.1W 固有エネルギー消費効率 83.0lm/W

**DCL-39925 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束 630lm 消費電力 7.1W 固有エネルギー消費効率 88.7lm/W

LED 7.1W  
白熱灯60W相当  
12VA  
**¥16,800**(税抜) (LED内蔵)

- 送りが点灯可能 LED60VAまで電球形蛍光灯
- 10W形・15W形・25W形3灯まで蛍光灯インバータタイプ60Wまで白熱灯60Wまで
- エリアマスク付属
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可
- カバー回転式
- 意匠登録済

非調光  
強制ON

### 連動ON / OFFタイプⅢ 強制ON

「連動ON / OFFタイプⅢ」と接続すれば、センサー機能のない照明器具も連動して自動で点灯消灯。



## ■ スポットライト ■ ダクトレール

30° 集光タイプ	50° 拡散タイプ
12Vダイクロハロゲン50W相当 LED8W/8.7W	白熱灯100W相当 LED 8.7W
<p>ブラグタイプ</p> <p>非調光</p> <p><b>DSL-4780 YWDM (白)</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 680lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 85.0lm/W</p> <p><b>DSL-4780 YBDM (黒)</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 680lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 85.0lm/W</p> <p><b>DSL-4780 AWDM (白)</b> 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 890lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 111.2lm/W</p> <p><b>DSL-4780 ABDM (黒)</b> 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 890lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 111.2lm/W</p> <p><b>DSL-4780 WWDM (白)</b> 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 910lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 113.7lm/W</p> <p><b>DSL-4780 WBDM (黒)</b> 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 910lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 113.7lm/W</p> <p><b>¥11,800</b>(税抜) (LED内蔵)</p>	<p>ブラグタイプ</p> <p>調光</p> <p><b>DSL-5396 YWGDM (白)</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 550lm 消費電力 8.7W 固有エネルギー消費効率 63.2lm/W</p> <p><b>DSL-5396 YBGDM (黒)</b> 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 485lm 消費電力 8.7W 固有エネルギー消費効率 55.7lm/W</p> <p><b>DSL-5396 AWGDM (白)</b> 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 580lm 消費電力 8.7W 固有エネルギー消費効率 66.6lm/W</p> <p><b>DSL-5396 ABGDM (黒)</b> 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 510lm 消費電力 8.7W 固有エネルギー消費効率 58.6lm/W</p> <p><b>DSL-5396 WWGDM (白)</b> 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 590lm 消費電力 8.7W 固有エネルギー消費効率 67.8lm/W</p> <p><b>DSL-5396 WBGDM (黒)</b> 昼白色 / 5000K・Ra83</p> <p>定格光束 520lm 消費電力 8.7W 固有エネルギー消費効率 59.7lm/W</p> <p><b>¥14,500</b>(税抜) (LED内蔵)</p>

LED 8W 12Vダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイキャスト 塗装
- ポリカーボネート
- アクリル 透明
- 径φ65 長さ95 吊高78mm 0.4kg
- 13VA
- 首振り90° 回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注) 壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を必ずご確認ください。

天井付・壁付兼用

0.1m 近接照度

### LUMILINE -直付専用型-

	1m用	1.5m用	2m用	3m用
ダクトレール(フィードインボックス・エンドキャップセット)	<p><b>DP-00291 WDM (白)</b> <b>DP-00291 KDM (黒)</b></p> <p>¥6,800(税抜)</p>	<p><b>DP-02915 WDM (白)</b> <b>DP-02915 KDM (黒)</b></p> <p>¥8,800(税抜)</p>	<p><b>DP-00292 WDM (白)</b> <b>DP-00292 KDM (黒)</b></p> <p>¥10,800(税抜)</p>	<p><b>DP-00293 WDM (白)</b> <b>DP-00293 KDM (黒)</b></p> <p>¥14,800(税抜)</p>
ダクトレール(レールのみ)	<p><b>DP-00211 WDM (白)</b> <b>DP-00211 KDM (黒)</b></p> <p>¥3,600(税抜)</p>	<p><b>DP-02115 WDM (白)</b> <b>DP-02115 KDM (黒)</b></p> <p>¥5,400(税抜)</p>	<p><b>DP-00212 WDM (白)</b> <b>DP-00212 KDM (黒)</b></p> <p>¥7,200(税抜)</p>	<p><b>DP-00213 WDM (白)</b> <b>DP-00213 KDM (黒)</b></p> <p>¥10,800(税抜)</p>


### 別売パーツ

フィードインボックス	エンドキャップ	連結用ジョイナー
ダクトレールへ電源を引き込むための部品です。	端末閉そく用部品です。	ダクト相互の直線連結に使用。
<p><b>DP-00231 WDM (白)</b> <b>DP-00231 KDM (黒)</b></p> <p>¥1,700(税抜)</p>	<p><b>DP-00232 WDM (白)</b> <b>DP-00232 KDM (黒)</b></p> <p>¥300(税抜)</p>	<p><b>DP-00233 WDM (白)</b> <b>DP-00233 KDM (黒)</b></p> <p>¥1,200(税抜)</p>

### 必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。

#### 照明器具の取付位置と重量

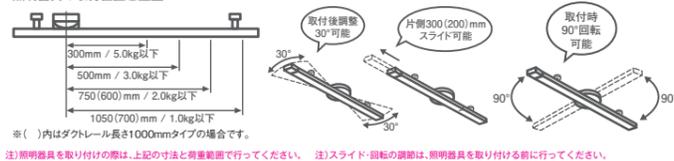

### 簡易取付式ダクトレール

#### 1つの電源で手軽に多灯使い

特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。

<p>スライドタイプ</p> <p>簡易取付式ダクトレール</p> <p><b>DP-42034 WDM (白)</b> <b>DP-42034 BDM (黒)</b></p> <p><b>¥22,800</b>(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト</li> <li>巾170 長1605 高さ99mm 1.7kg</li> <li>ダクトレールスライド両側各300mmまで可能</li> <li>回転30°</li> <li>AC100V</li> <li>取付可能器具重量5kgまで</li> <li>電気容量6A</li> </ul> <p>※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで) 傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてください。</p> <p>注) 片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は2kgまでです。200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。</p> <p>簡易取付式</p>	<p>スライドタイプ</p> <p>簡易取付式ダクトレール</p> <p><b>DP-42033 WDM (白)</b> <b>DP-42033 BDM (黒)</b></p> <p><b>¥18,800</b>(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト</li> <li>巾170 長1105 高さ99mm 1.3kg</li> <li>ダクトレールスライド両側各200mmまで可能</li> <li>回転30°</li> <li>AC100V</li> <li>取付可能器具重量5kgまで</li> <li>電気容量6A</li> </ul> <p>※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで) 傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてください。</p> <p>注) 片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は3kgまでです。200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。</p> <p>簡易取付式</p>
--	--



## ■ アウトドア

### 人感センサーポーチ灯



人感センサー | マルチタイプ

**DWP-41168 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.8W	51.4lm/W

¥26,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.8W 白熱灯60W相当

- プラスチック グレー
- アクリル 乳白(マット)
- 巾120 高319 出78mm 0.7kg
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバーはめこみ式

非調光  
LED交換不可  
防雨形  
可動  
強制ON  
ソフトスタート  
フェードアウト

人感センサー | ON/OFFタイプ I

**DWP-39654 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	4.6W	80.4lm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W(E26) 白熱灯60W相当

- プラスチック シルバー塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾130 高151 出163mm 0.7kg
- 9VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバー回転式

非調光  
LED交換可能  
防雨形  
強制ON

人感センサー | ON/OFFタイプ I

**DWP-40292 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
100lm	4.9W	20.4lm/W

¥23,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白
- プラスチック 黒
- 巾138 高147 出85mm 0.5kg
- 9VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバーはめこみ式

非調光  
LED交換可能  
防雨形  
強制ON

### ポーチ灯



**DWP-37170 DM**  
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	4.2W	88.0lm/W

**DWP-37170 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375lm	4.2W	89.2lm/W

**DWP-37170 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390lm	4.2W	92.8lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 径120 出128mm 0.3kg
- 7VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井壁門柱取付兼用  
カバー回転式

非調光  
LED交換可能  
防雨・防湿形



**DWP-40038 YDM**  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
435lm	6.5W	66.9lm/W

**DWP-40038 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
450lm	6.5W	69.2lm/W

**DWP-40038 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
485lm	6.5W	74.6lm/W

¥9,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.5W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径110 出57mm 0.4kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用  
カバーネジ込式

非調光  
LED交換不可  
防雨・防湿形

### スポットライト



人感センサー | ON/OFFタイプ I

**DOL-4968 YSDM** (シルバー)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.2W ダイクロロゲン50W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾74 高125 出125mm 0.6kg
- 13VA
- 首振り向き30°外向90°回転360°
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

非調光



人感センサー | ON/OFFタイプ I

**DOL-4968 YBDM** (黒)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.2W ダイクロロゲン50W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾74 高125 出125mm 0.6kg
- 13VA
- 首振り向き30°外向90°回転360°
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

非調光



人感センサー | ON/OFFタイプ I

**DOL-4824 YSDM** (シルバー)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	4.6W	65.2lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W ダイクロロゲン50W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾74 高107 出118mm 0.4kg
- 8VA
- 首振り向き30°外向90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光



人感センサー | ON/OFFタイプ I

**DOL-4824 YBDM** (黒)  
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	4.6W	65.2lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W ダイクロロゲン50W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾74 高107 出118mm 0.4kg
- 8VA
- 首振り向き30°外向90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光

### 人感センサー

#### マルチタイプ

選べる3つのモードでフル対応。人感センサー「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられる万能タイプのセンサーです。

**ON/OFFモード**

暗くなると消灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態に。人がいなくなると消灯状態で待機。

**6hタイマーモード(調光)**

暗くなるとほんのり点灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態に。人がいなくなるとほんのり点灯状態で待機。

**調光モード**

暗くなるとほんのり点灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態に。人がいなくなるとほんのり点灯状態で待機。

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。

### 人感センサー

**ON/OFFタイプ I**

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ I」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

**ON/OFFモード**

暗くなると消灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態に。人がいなくなると消灯状態で待機。

**6hタイマーモード・8hタイマーモード**

暗くなると消灯状態で待機。タイマー設定時間中は100%点灯状態を維持。6時間(8時間)経過後、自動消灯。ON/OFFモードに自動切替。人が近づくと100%点灯状態に。

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。

## ■ キッチンライト



クイック取付式

**DCL-39922 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2300lm	21.9W	105.0lm/W

**DCL-39922 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2600lm	21.9W	118.7lm/W

¥29,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 21.9W 明るさHf32W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾140 長985 高85mm 1.6kg
- 22VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

クイック取付式

非調光  
LED交換不可

**DCL-39920 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2300lm	21.9W	105.0lm/W

**DCL-39920 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2600lm	21.9W	118.7lm/W

¥27,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 21.9W 明るさHf32W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾140 長985 高75mm 1.6kg
- 22VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光  
LED交換不可

**DCL-40597 ADM**  
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2390lm	24W	99.5lm/W

**DCL-40597 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2550lm	24W	106.2lm/W

¥24,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 24W 明るさHf32W相当

- 鋼板 白塗装
- ポリカーボネート 乳白
- 巾155 長1155 高52mm 1.5kg
- 25VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光  
LED交換不可

取付簡単、リニューアルに最適(クイック取付式)

取り付けはドライバー不要  
天井に下記の配線器具が設置されていれば工事は不要。ご家庭で取り付けられます。

角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング 丸形フル引掛シーリング 引掛埋込ローゼット フル引掛ローゼット

**DCL-40600 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8.3W	81.9lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.3W 明るさFL20W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白
- 巾110 長467 高47mm 0.7kg
- 14VA
- スイッチ付(入切)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

壁付・棚下付兼用

非調光  
LED交換不可

**DCL-40599 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8.3W	81.9lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.3W 明るさFL20W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白
- 巾110 長467 高47mm 0.7kg
- 14VA
- スイッチ付(入切)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

壁付・棚下付兼用

非調光  
LED交換不可

**DCL-40784 WDM**  
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
550lm	6W	91.6lm/W

¥22,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6W 明るさFL15W相当

- ポリカーボネート 白
- アクリル 乳白(マット)
- 巾85 長440 高23mm 0.5kg
- 11VA
- 近接スイッチ付(入切)
- 動作切替スイッチ付(近接オフオン)
- 感知距離2段階(長・短)
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

棚下付専用

非調光  
LED交換不可

ベースライトなど店舗・施設向けの照明は、  
「LZ」カタログをご覧ください

照明制御グレアレスダウンライト

- ベースダウンライト
- ユニバーサルダウンライト
- スポットライト
- 間接照明
- 什器照明
- ベースライト
- アウトドア
- 特注照明・演出用照明
- 部品・ランプ

QRコード

時代のニーズにいち早く応えた、LED器種をご紹介します「LZ」。  
高効率であること、長く使えること、  
光が高品質なことにより開発した店舗・施設向けLED照明は  
屋内用から屋外用まで多岐に渡り掲載しています。

施設照明カタログ

Lighting Zero for Professional

BASE LIGHT Series / ベースライトシリーズ

DESIGN BASE LIGHT デザインベースライト	FLAT PANEL BASE LIGHT フラットパネルベースライト	SQUARE BASE LIGHT スクエアベースライト	STRAIGHT BASE LIGHT 長形ベースライト
ライン照明	アーキテクトレス 埋込形	直付形	スクエア型ユニバーサルタイプ (ユニバーサル)
ストレーツ	ストレーツ	ストレーツ	ストレーツ