

DAIMATSU LIGHTING SELECTION

2025-2026

がんばる 価格。


BEST
PRICE

価格も消費電力も抑えたダウンライト。

シーンに合わせて選べる3光色



5000K 昼白色
白い爽やかな光。
勉強や作業におすすめ。



3500K 温白色
自然な光。
くつろぎと作業性
両方兼ねた場所へ。



2700K 電球色
温かい光。
くつろぎや団らんの場合へ。


もちろん調光100%~1%も可能



100% 点灯のあかり
明るさを確保して
作業や読書時に。



70% 点灯のあかり
落ち着いた雰囲気
くつろぎのひと時に。



1% 点灯のあかり
夜間の移動時などに
安心な常夜灯として。

性能



準耐火構造



準耐火構造の器具は
上記のピクトを表記しています。

構造の基準

耐火構造より緩やかな基準で「通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造」
鉄骨造・木造で、建物内や近隣家屋への延焼を30~60分以上抑制し、一定時間倒壊せ
ずに保つ構造。

照明器具に求められる基準

開口が200㎢(径にすると約φ160)未満の場合は、不燃性断熱材(グラスウール等)で覆
い、器具全体は、鋼またはステンレス製で覆われている事。開口が200㎢以上の場合
は、天井裏を防火被膜で覆う必要があります。



長寿命

60,000時間



防雨仕様

で

屋外でも使用可能



埋込必要高

80mmの

薄型設計



傾斜天井にも使える

傾斜角55°

まで対応

~住まいに感動を暮らしに喜びを~

DAIMATSU

■ ベースダウンライト 準耐火構造対応タイプ 屋内・屋外兼用

埋込穴
100
NEW



準耐火

白熱灯100W相当
COBタイプ | 高気密SB形

■ 非調光		
DDL-6134 YWDM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
710 lm	6.8 W	104.4 lm/W

DDL-6134 AWDM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
780 lm	6.8 W	114.7 lm/W

DDL-6134 WWDM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
780 lm	6.8 W	114.7 lm/W

¥6,000(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 6.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		
・調光器併用不可		

■ 調光		
DDL-6034 YWGM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
710 lm	7.8 W	91.0 lm/W

DDL-6034 AWGM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
780 lm	7.8 W	100.0 lm/W

DDL-6034 WWGM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
780 lm	7.8 W	100.0 lm/W

¥7,000(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 7.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間1%~100%		
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		

白熱灯60W相当
COBタイプ | 高気密SB形

■ 非調光		
DDL-6132 YWDM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
440 lm	4.6 W	95.6 lm/W

DDL-6132 AWDM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
480 lm	4.6 W	104.3 lm/W

DDL-6132 WWDM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
480 lm	4.6 W	104.3 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 4.6W 白熱灯60W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg		
・8VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		
・調光器併用不可		

■ 調光		
DDL-6032 YWGM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
440 lm	5.8 W	75.8 lm/W

DDL-6032 AWGM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
480 lm	5.8 W	82.7 lm/W

DDL-6032 WWGM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
480 lm	5.8 W	82.7 lm/W

¥4,600(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 5.8W 白熱灯60W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg		
・7VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・調光可能(1%~100%)		
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		

埋込穴
100
NEW



準耐火

白熱灯100W相当
COBタイプ | 高気密SB形

■ 非調光		
DDL-6134 YBDM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
600 lm	6.8 W	88.2 lm/W

DDL-6134 ABDM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
660 lm	6.8 W	97.0 lm/W

DDL-6134 WBDM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
660 lm	6.8 W	97.0 lm/W

¥6,000(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 6.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		
・調光器併用不可		

■ 調光		
DDL-6034 YBGM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
600 lm	7.8 W	76.9 lm/W

DDL-6034 ABGM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
660 lm	7.8 W	84.6 lm/W

DDL-6034 WBGM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
660 lm	7.8 W	84.6 lm/W

¥7,000(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 7.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・調光可能(1%~100%)		
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		

白熱灯60W相当
COBタイプ | 高気密SB形

■ 非調光		
DDL-6132 YBDM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
370 lm	4.6 W	80.4 lm/W

DDL-6132 ABDM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
400 lm	4.6 W	86.9 lm/W

DDL-6132 WBDM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
400 lm	4.6 W	86.9 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 4.6W 白熱灯60W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg		
・8VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		
・調光器併用不可		

■ 調光		
DDL-6032 YBGM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
370 lm	5.8 W	63.7 lm/W

DDL-6032 ABGM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
400 lm	5.8 W	68.9 lm/W

DDL-6032 WBGM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
400 lm	5.8 W	68.9 lm/W

¥4,600(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 5.8W 白熱灯60W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg		
・7VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・調光可能(1%~100%)		
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		

高気密SB形
MINI DOWNLIGHT

■ ベースダウンライト 小径タイプ 屋内・屋外兼用

埋込穴
75
NEW



準耐火

COBタイプ | 高気密SB形

■ 非調光		
DDL-6224 YWDM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
680 lm	6.8 W	100.0 lm/W

DDL-6224 AWDM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
750 lm	6.8 W	110.2 lm/W

DDL-6224 WWDM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
750 lm	6.8 W	110.2 lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 6.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		
・調光器併用不可		

■ 調光		
DDL-6225 YWGM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
680 lm	7.8 W	87.1 lm/W

DDL-6225 AWGM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
750 lm	7.8 W	96.1 lm/W

DDL-6225 WWGM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
750 lm	7.8 W	96.1 lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 7.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・調光可能(1%~100%)		
・調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		

空間に溶け込むコンパクトな光



埋込穴径
φ75

空間に存在感を感じさせない
コンパクトな小径ダウンライト

器具の見え掛かりを最小限に抑えた小径ダウンライト。
すっきりとした天井、圧迫感のないシンプルな空間を求める
照明プランにおすすめです。



埋込穴
75
NEW



準耐火

COBタイプ | 高気密SB形

■ 非調光		
DDL-6224 YBDM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
570 lm	6.8 W	83.8 lm/W

DDL-6224 ABDM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
630 lm	6.8 W	92.6 lm/W

DDL-6224 WBDM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
630 lm	6.8 W	92.6 lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

LED		
LED 6.8W 白熱灯100W相当		
・樹脂 白塗装		
・アクリル 乳白(マット)		
・径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg		
・12VA		
・低照度(ナセル付)		
・AC100V		
・光束維持時間60,000時間		
・取付可能天井厚5~25mm		
・調光器併用不可		

■ 調光		
DDL-6225 YBGM		
電球色 / 2700K	Ra93(クラス2)	
570 lm	7.8 W	73.0 lm/W

DDL-6225 ABGM		
温白色 / 3500K	Ra93(クラス2)	
630 lm	7.8 W	80.7 lm/W

DDL-6225 WBGM		
昼白色 / 5000K	Ra93(クラス2)	
630 lm	7.8 W	80.7 lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

LED 7.8W 白熱灯100W相当	調光
・樹脂 黒塗装 ・アクリル 乳白(マット) ・径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg ・12VA ・低照度(ナセル付) ・AC100V ・調光可能(1%~100%) ・調光にはLED専用調光器(別売)をご 使用ください。 ・光束維持時間60,000時間 ・取付可能天井高5~25mm	60° 0.1m 遮光率 80 傾斜角 55° LED 不可 防雨形 遮光率 確認時

■ 人感センサー付ダウンライト 屋内・屋外兼用



高気密SB形 人感センサー 連動マルチタイプ	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	520mm 7.7W 67.5lm/W

- 点灯保持時間(1分)
- 【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可
調光タイプ不可
白熱灯60Wまで

高気密SB形 人感センサー 連動ON/OFFタイプII	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	520mm 7.7W 67.5lm/W
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	540mm 7.7W 70.1lm/W
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	570mm 7.7W 74.0lm/W

- 点灯保持時間(1分3分) ※8hタイマー設定時1分固定
- 【連動器具について】
LED60VAまで
電球色調光タイプ 10W形・15W形・25W形3灯まで
電球色インナータイプ60Wまで 白熱灯60Wまで

¥18,800(税抜) (LED内蔵)	
LED LED 7.7W 白熱灯60W相当	非調光
・アルミダイカスト 白塗装	LED不可
・アクリル 乳白(マット)	防雨形
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg	遮光可能
・12VA	遮光可能
・点灯調度調整機能付(時・秒切)	遮光可能
・AC100V	遮光可能
・光束維持時間50,000時間	遮光可能
・取付可能天井厚5~25mm	遮光可能
・調光器併用不可	遮光可能



高気密SB形 人感センサー 連動マルチタイプ	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	425mm 7.7W 55.1lm/W

- 点灯保持時間(1分)
- 【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可
調光タイプ不可
白熱灯60Wまで

高気密SB形 人感センサー 連動ON/OFFタイプII	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	425mm 7.7W 55.1lm/W

- 点灯保持時間(1分3分) ※8hタイマー設定時1分固定
- 【連動器具について】
LED60VAまで
電球色調光タイプ 10W形・15W形・25W形3灯まで
電球色インナータイプ60Wまで 白熱灯60Wまで

¥18,800(税抜) (LED内蔵)	
LED LED 7.7W 白熱灯60W相当	非調光
・アルミダイカスト 白塗装	LED不可
・アクリル 乳白(マット)	防雨形
・径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg	遮光可能
・12VA	遮光可能
・点灯調度調整機能付(時・秒切)	遮光可能
・AC100V	遮光可能
・光束維持時間50,000時間	遮光可能
・取付可能天井厚5~25mm	遮光可能
・調光器併用不可	遮光可能

■ ベースダウンライト 屋内・屋外兼用



COBタイプ 高気密SB形 リニューアル用	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

DDL-5694 YWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

DDL-5694 AWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

DDL-5694 WWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

¥9,500(税抜) (LED内蔵)	
LED LED 6.8W 白熱灯100W相当	非調光
・アルミダイカスト 白塗装	LED不可
・アクリル 乳白(マット)	防雨形
・径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm 0.5kg	遮光可能
・12VA	遮光可能
・点灯調度調整機能付(時・秒切)	遮光可能
・AC100V	遮光可能
・光束維持時間60,000時間	遮光可能
・取付可能天井厚5~25mm	遮光可能
・調光器併用不可	遮光可能



COBタイプ 高気密SB形 リニューアル用	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

DDL-5693 YWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

DDL-5693 AWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

DDL-5693 WWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

¥7,000(税抜) (LED内蔵)	
LED LED 4.6W 白熱灯60W相当	非調光
・アルミダイカスト 白塗装	LED不可
・アクリル 乳白(マット)	防雨形
・径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg	遮光可能
・12VA	遮光可能
・点灯調度調整機能付(時・秒切)	遮光可能
・AC100V	遮光可能
・光束維持時間60,000時間	遮光可能
・取付可能天井厚5~25mm	遮光可能
・調光器併用不可	遮光可能



COBタイプ 高気密SB形 リニューアル用	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

DDL-5692 YWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

DDL-5692 AWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

DDL-5692 WWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	710mm 6.8W 104.4lm/W

¥8,500(税抜) (LED内蔵)	
LED LED 6.8W 白熱灯100W相当	非調光
・アルミダイカスト 白塗装	LED不可
・アクリル 乳白(マット)	防雨形
・径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg	遮光可能
・12VA	遮光可能
・点灯調度調整機能付(時・秒切)	遮光可能
・AC100V	遮光可能
・光束維持時間60,000時間	遮光可能
・取付可能天井厚5~25mm	遮光可能
・調光器併用不可	遮光可能



COBタイプ 高気密SB形 リニューアル用	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

DDL-5691 YWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

DDL-5691 AWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

DDL-5691 WWDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	440mm 4.6W 95.6lm/W

¥6,000(税抜) (LED内蔵)	
LED LED 4.6W 白熱灯60W相当	非調光
・アルミダイカスト 白塗装	LED不可
・アクリル 乳白(マット)	防雨形
・径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm 0.4kg	遮光可能
・12VA	遮光可能
・点灯調度調整機能付(時・秒切)	遮光可能
・AC100V	遮光可能
・光束維持時間60,000時間	遮光可能
・取付可能天井厚5~25mm	遮光可能
・調光器併用不可	遮光可能

■ ベースダウンライト ランプタイプ 準耐火構造対応タイプ



高気密SB形	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	700mm 6.5W 107.6lm/W

DDL-5439 YWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	700mm 6.5W 107.6lm/W

DDL-5439 AWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	700mm 6.5W 107.6lm/W

DDL-5439 WWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	700mm 6.5W 107.6lm/W



高気密SB形	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	470mm 4.3W 109.3lm/W

DDL-5437 YWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	470mm 4.3W 109.3lm/W

DDL-5437 AWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	470mm 4.3W 109.3lm/W

DDL-5437 WWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	470mm 4.3W 109.3lm/W



高気密SB形	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	490mm 4.3W 113.9lm/W

DDL-5437 YWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	490mm 4.3W 113.9lm/W

DDL-5437 AWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	490mm 4.3W 113.9lm/W

DDL-5437 WWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	490mm 4.3W 113.9lm/W



高気密SB形	
非調光	調光 ON
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	520mm 4.3W 120.9lm/W

DDL-5437 YWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	520mm 4.3W 120.9lm/W

DDL-5437 AWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	520mm 4.3W 120.9lm/W

DDL-5437 WWEDM	
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)	520mm 4.3W 120.9lm/W


■ LED専用調光器&スイッチ ■ 人感センサースイッチ ■ 高気密リニューアルプレート

逆位相制御調光器

照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。


 調光器 逆位相制御 DP-37154 GEDM ¥17,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック 白 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 DP-39672 GEDM ¥19,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック 黒塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 DP-39673 GEDM ¥19,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック 黒塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 DP-39674 GEDM ¥19,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック シルバー塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 DP-39675 GEDM ¥19,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック ダークブラウン塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。
---	--	--	---	---

リモコン付調光器(逆位相制御調光器+リモコン)

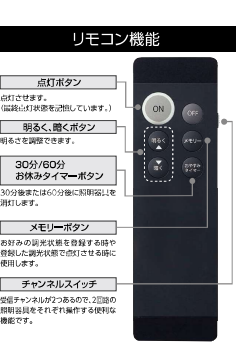 調光器 逆位相制御 リモコン DP-40999 GDM ¥26,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック 白 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・DECO-Sシリーズは3灯から使用可能 ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V ・リモコン付 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 リモコン DP-41000 GDM ¥26,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック 黒塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・DECO-Sシリーズは3灯から使用可能 ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V ・リモコン付 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 リモコン DP-41001 GDM ¥26,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック シルバー塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・DECO-Sシリーズは3灯から使用可能 ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V ・リモコン付 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 調光器 逆位相制御 リモコン DP-41002 GDM ¥26,800 (税抜) 調光範囲 51x71 ・プラスチック ダークブラウン塗装 ・H70 高120 埋込径51x71 埋込深30 出18mm 0.2kg ・LED専用 ・容量300VA ・DECO-Sシリーズは3灯から使用可能 ・3路オフラインスイッチ付 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・AC100V ・リモコン付 注1) 取付条件によって最大負荷容量が異なります。 注2) 金庫または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連動設置して使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下で使用ください。	 リモコン機能 - 点灯ボタン - 明るく、暗くボタン 30分/60分 お休みタイマーボタン - メモリーボタン - チャンネル/スイッチ ※リモコンは別売です。
---	--	---	--	---

LED専用壁取付人感センサースイッチ

簡単にセンサー機能を付加できます。

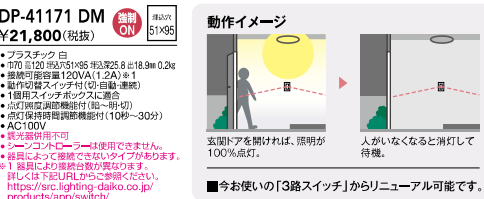 人感センサー ON/OFFタイプ DP-41171 DM ¥21,800 (税抜) 調光範囲 51x95 ・プラスチック 白 ・H70 高120 埋込径51x95 埋込深28 出18.9mm 0.2kg ・動作可能電圧120VAC(1.2A)以下 ・動作可能スイッチ付(2)自動・連動 ・1路用スイッチボックス(カバー付)に適合 ・動作可能時間機能(10秒〜30分) ・AC100V ・日光感知不可 ・センサーコントロールは使用できません。 ※1 器具に、2つの接続方法があります。 詳しくは下記URLからご確認ください。 https://arc.lighting-daikei.co.jp/products/app/switch/	 動作イメージ 人感センサースイッチを2台使用し、2箇所で感知可能 ■今お使いの「3路スイッチ」からリニューアル可能です。
---	--

高気密リニューアルプレート(屋内用)

高気密リニューアルプレート(屋内外兼用)

小径ダウンライトへのリニューアルが可能

屋外用ダウンライトの小径径リニューアルが可能


高気密リニューアルプレートを使用すれば、既存の埋込穴(φ125・φ150)から小径φ100のダウンライトを施工することができます。
対して小径(φ100・φ125)のダウンライトを施工することができます。

 天井埋込穴φ125用 DP-37451 DM ¥3,600 (税抜) 調光範囲 125 ・黒板 白塗装 ・径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合	 天井埋込穴φ150用 DP-37452 DM ¥3,600 (税抜) 調光範囲 150 ・黒板 白塗装 ・径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合	 天井埋込穴φ150用 DP-37453 DM ¥3,600 (税抜) 調光範囲 150 ・黒板 白塗装 ・径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合	 天井埋込穴φ125用 DP-41026 DM ¥3,900 (税抜) 調光範囲 125 ・黒板 黒塗装 ・径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合	 天井埋込穴φ125用 DP-41027 DM ¥3,900 (税抜) 調光範囲 125 ・黒板 黒塗装 ・径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合	 天井埋込穴φ150用 DP-41029 DM ¥4,100 (税抜) 調光範囲 150 ・黒板 白塗装 ・径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合	 天井埋込穴φ150用 DP-41030 DM ¥4,100 (税抜) 調光範囲 150 ・黒板 黒塗装 ・径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg ・埋込必要深47mm ・取付可能天井厚5〜25mm ・埋込穴φ100ダウンドライに適合
---	--	--	--	---	--	--

■ シーリングライト



調色調光 光の色と明るさを自由に演出

多彩な機能・暮らしのシーンに合わせたお好みの設定をリモコンひとつで簡単にコントロール。

 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42123 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 35.5W 4899lm 35.5w 138.0lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 10段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42266 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 31.1W 3750lm 31.1w 120.5lm/W ¥34,000 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 8段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42265 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 27.1W 3200lm 27.1w 118.0lm/W ¥32,000 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 6段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-40994 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 43.5W 5200lm 43.5w 119.5lm/W ¥75,800 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 10段階
 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42122 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 31.1W 4299lm 31.1w 138.2lm/W ¥26,000 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 8段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42121 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 27.1W 3699lm 27.1w 136.4lm/W ¥22,000 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 6段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-40993 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 39.5W 4800lm 39.5w 121.5lm/W ¥73,800 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 8段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-40992 DM 昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K LED 33W 4100lm 33w 124.2lm/W ¥71,800 (税抜) (LED内蔵) 調色調光 6段階

調光 明るさを自由にコントロール

シーンに合わせてお好みの設定をお楽しみください。

 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42128 YDM 電球色 / 2700K LED 39.6W 5499lm 39.6w 138.8lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 12段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42126 ADM 電球色 / 3500K LED 39.6W 5499lm 39.6w 138.8lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 12段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42126 WDM 電球色 / 5000K LED 39.6W 5499lm 39.6w 138.8lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 12段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42125 YDM 電球色 / 2700K LED 27.3W 3699lm 27.3w 135.4lm/W ¥23,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 6段階
 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42127 YDM 電球色 / 2700K LED 35.6W 4899lm 35.6w 137.6lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 10段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42127 ADM 電球色 / 3500K LED 35.6W 4899lm 35.6w 137.6lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 10段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42127 WDM 電球色 / 5000K LED 35.6W 4899lm 35.6w 137.6lm/W ¥30,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 10段階	 シーリングライト リモコン付 リモコン付 リモコン付 DCL-42125 ADM 電球色 / 3500K LED 27.3W 3699lm 27.3w 135.4lm/W ¥23,000 (税抜) (LED内蔵) 調光 6段階

■ ペンダント

NEW

DPN-42285 YGDM
キャンドル色 / 2200K Ra83

960lm 15.2w 63.1lm/W

¥74,800(税抜) (ランプ付)

LEDフラット電球 3.8W(E26)×4
白熱灯60W×4灯相当

- 鋼板 黒塗装
- 吊钩(吊钩付)
- 径φ50 高さ48 全長700~1200mm 2.8kg
- 20VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 調光可能(0%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください
- ランプ寿命20,000時間

直付専用
カバー(化粧ナット式)

調光可能
LED専用可能

55°

Ms

DPN-41923 YDM (フランク)
DPN-41922 YDM (フランク)
電球色 / 2700K Ra83(クラス2)

320lm 4.3w 74.4lm/W

¥18,500(税抜) (ランプ付)

LEDエディットフラット電球(75mm) 4.3W(E26)×1
白熱灯60W相当

- プラスチック(バイオエンプラ) 真鍮色メッキ
- プラスチック(バイオエンプラ) スモーク色(フランク)
- 8VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- ランプ寿命40,000時間
- 調光器併用不可

(フランク) 径φ150 高さ134 全長700~1200mm 0.5kg
(フランク) 直付専用

(フランク) 径φ150 高さ134 全長474~1074mm 0.5kg
(フランク) ダクト取付専用

調光可能
LED専用可能

55°

NEW

DPN-42457 YGDM (フランク)
DPN-42456 YGDM (フランク)
キャンドル色 / 2200K Ra83

365lm 3.8w 96.0lm/W

¥17,000(税抜) (ランプ付)

LEDフランク電球 3.8W(E26)
白熱灯100W相当

- 鋼板 黒サテン塗装
- 5VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 調光可能(0%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください
- ランプ寿命20,000時間

(フランク) 径φ200 高さ148 全長700~1200mm 0.5kg
(フランク) 直付専用

(フランク) 径φ200 高さ148 全長492~1088mm 0.5kg
(フランク) ダクト取付専用

調光可能
LED専用可能

NEW

DPN-39550 YDM
電球色 / 2700K Ra83

260lm 5.9w 44.0lm/W

¥29,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.9W 白熱灯60W相当

- アルミ 白塗装
- アクリル 透明(一部グラデーション消し)
- 径φ35 高さ410 全長1150~1950mm 0.7kg
- 12VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 調光器併用不可

直付専用

調光可能
LED専用可能

55°

DPN-37893 EDM
電球色 / 2700K Ra83

430lm 4.3w 100.0lm/W

¥15,800(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W(E26)
白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- ガラス 乳白消し
- 径φ200 高さ202 全長700~1200mm 0.9kg
- 7VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- ランプ寿命40,000時間
- 調光器併用不可

3層クランプ取付式
カバー(径φ150金具式)

非調光可能
LED専用可能

55°

DPN-41191 YDM (フランク)
DPN-41190 YDM (フランク)
電球色 / 2700K Ra82

415lm 4.2w 98.8lm/W

¥31,500(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.2W(E17)
白熱灯60W相当

- 鋼板 真鍮メッキ塗装
- ガラス 透明(一部消し)
- 径φ200 高さ202 全長700~1200mm 0.9kg
- 7VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- ランプ寿命40,000時間
- 調光器併用不可

(フランク) 径φ90 高さ310 全長700~1200mm 0.7kg
(フランク) 直付専用

(フランク) 径φ90 高さ310 全長650~1250mm 0.7kg
(フランク) ダクト取付専用

非調光可能
LED専用可能

55°

NEW

DPN-42455 YGDM (フランク)
DPN-42454 YGDM (フランク)
キャンドル色 / 2200K Ra83

485lm 3.8w 127.6lm/W

¥14,500(税抜) (ランプ付)

LEDフランク電球 3.8W(E26)
白熱灯100W相当

- 鋼板 真鍮色メッキ
- 5VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 調光可能(0%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください
- ランプ寿命20,000時間

(フランク) 径φ60 高さ147 全長700~1200mm 0.4kg
(フランク) 直付専用

(フランク) 径φ60 高さ147 全長528~1128mm 0.4kg
(フランク) ダクト取付専用

調光可能
LED専用可能

55°

NEW

DPN-42270 YDM (フランク)
DPN-42269 YDM (フランク)
電球色 / 2700K Ra83(クラス2)

410lm 5.9w 69.4lm/W

¥32,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.9W 白熱灯60W相当

- 鋼板 金色塗装
- 和紙
- 12VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 調光器併用不可


(フランク) 径φ186 高さ161 全長700~1200mm 0.4kg
(フランク) 直付専用

(フランク) 径φ186 高さ161 全長505~1105mm 0.4kg
(フランク) ダクト取付専用

非調光可能
LED専用可能

55°

■ ブラケット

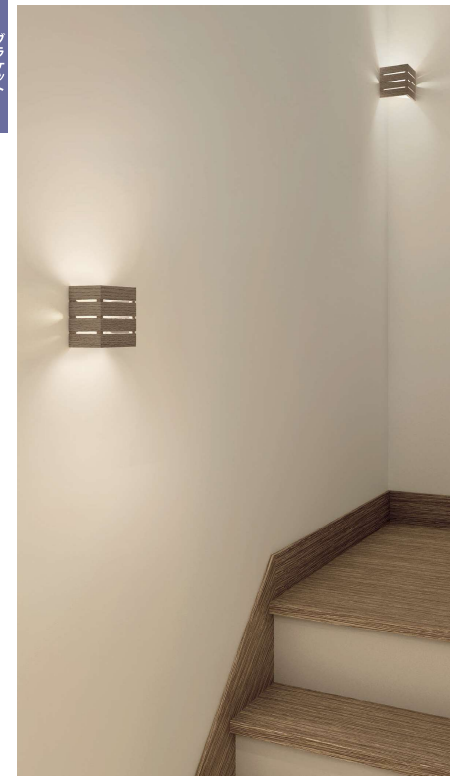

取付位置…床面より1,600

DBK-39998 YGDM
電球色 / 2700K Ra83

260lm 6.1w 42.6lm/W

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

LED 6.1W 白熱灯60W相当

- 木製 ウォールナット色塗装
- ボリカー 乳白
- 径φ115 高さ114 出72mm 0.4kg
- 11VA
- 上下調節可能
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください
- 光束維持時間40,000時間

取付位置…床面より1,600

非調光可能
LED専用可能

DBK-40036 YDM
電球色 / 2700K Ra83

450lm 4.6w 97.8lm/W

DBK-40036 ADM
電球色 / 3500K Ra83

480lm 4.6w 104.3lm/W

DBK-40036 WDM
電球色 / 5000K Ra83

510lm 4.6w 110.8lm/W

¥5,800(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ135 高さ132 出85mm 0.4kg
- 8VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 調光器併用不可

カバー(化粧ナット式)

非調光可能
LED専用可能

DBK-39359 YDM
電球色 / 2700K Ra83

500lm 6.5w 76.9lm/W

DBK-39359 ADM
電球色 / 3500K Ra83

520lm 6.5w 80.0lm/W

DBK-39359 WDM
電球色 / 5000K Ra83

560lm 6.5w 86.1lm/W

¥7,500(税抜) (LED内蔵)

LED 6.5W 白熱灯60W相当

- アルミダイキャスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ86 出47mm 0.3kg
- 11VA
- 吊钩調整可能
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光可能
LED専用可能

DBK-40770 YGDM
電球色 / 2700K Ra83

305lm 6.1w 50.0lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

LED 6.1W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ100 出65mm 0.5kg
- 11VA
- 上下調節可能
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください
- 光束維持時間40,000時間

取付位置…床面より1,600

調光可能
LED専用可能

■ 足元灯／床埋込灯

DBK-38333 YDM
電球色 / 2700K Ra83

30lm 1w 30.0lm/W

¥12,000(税抜) (LED内蔵)

LED 1W

- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ60 出60×50 出25mm 0.2kg
- 3VA
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 出込み厚さ70mm
- 取付可能厚さ5~25mm
- マット敷工法使用可能
- 調光器併用不可

取付位置…床面より1,600

非調光可能
LED専用可能

コンパクトタイプの足元灯

DBK-38333 YDM

器具サイズ60mm角のコンパクトサイズ。廊下や階段に多灯配灯しても空間をすっきりとした印象に仕上げます。

60mm角のコンパクトサイズ

60mm


DBK-38333 YDM 柔らかな間接光

■ 間接照明



建築で幕板を設けないスペースにおすすめ

調光

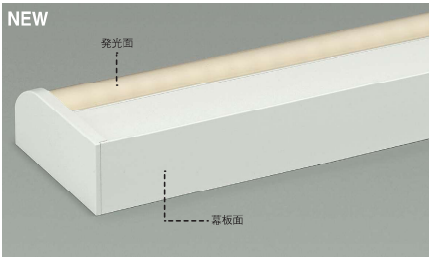


幕板を施工しなくても、設置するだけで手軽に「キレイな光」を演出

従来の間接照明は器具が見えないようにかくしつつ、光をコントロールするために建築造作で「幕板」を設ける必要がありました。「まくちゃん」なら、器具の1面が幕板の代わりとなり発光面が見えずきれいな納まりを得る事が出来ます。さらに、一旦、奥の壁でバウンドした光が空間に広がるため、均整度の高いやわらかな光が空間に広がります。


■ 連結する場合

- ①ペンチ等で側面カバーの送り用KO穴をあける。
- ②連結する器具を木ネジ(2本)で確実に取付ける。
※器具間にすき間をあけないように取付けてください。



- ③連結コード(2本)を連結する器具の端子台に確実に接続する。

■ 最小施工寸法



注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。


調光	NEW	電球色 / 2700K	温白色 / 3500K	昼白色 / 5000K	Ra83
1500mm	¥32,800 (税抜)	DSY-4394 YWGEDM ○ 3800 lm-37 W-102,7 lm/W	DSY-4394 AWGEDM ○ 4270 lm-37 W-115,4 lm/W	DSY-4394 WWGEDM ○ 4670 lm-37 W-126,2 lm/W	●1.8kg ●36VA 送り配線可能 連結最大15台まで
1200mm	¥29,800 (税抜)	DSY-4393 YWGEDM ○ 3040 lm-30 W-101,3 lm/W	DSY-4393 AWGEDM ○ 3410 lm-30 W-113,6 lm/W	DSY-4393 WWGEDM ○ 3740 lm-30 W-124,6 lm/W	●1.5kg ●31VA 送り配線可能 連結最大15台まで
900mm	¥25,800 (税抜)	DSY-4392 YWGEDM ○ 2280 lm-23 W-99,1 lm/W	DSY-4392 AWGEDM ○ 2560 lm-23 W-111,3 lm/W	DSY-4392 WWGEDM ○ 2800 lm-23 W-121,7 lm/W	●1.1kg ●37VA 送り配線可能 連結最大15台まで
600mm	¥21,800 (税抜)	DSY-4391 YWGEDM ○ 1520 lm-15,6 W-97,4 lm/W	DSY-4391 AWGEDM ○ 1700 lm-15,6 W-108,9 lm/W	DSY-4391 WWGEDM ○ 1870 lm-15,6 W-119,8 lm/W	●0.8kg ●27VA 送り配線可能 連結最大15台まで
300mm	¥18,800 (税抜)	DSY-4390 YWGEDM ○ 760 lm-8,6 W-88,3 lm/W	DSY-4390 AWGEDM ○ 850 lm-8,6 W-98,8 lm/W	DSY-4390 WWGEDM ○ 930 lm-8,6 W-108,1 lm/W	●0.5kg ●15VA 注)送り配線はできません。 注)配線方法は片側のみです。

■ 共通仕様

- LED 電源内蔵
- アルミ型材 白アルマイト
 - アクリル乳白(マント)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - ペンダントローラー別売
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
 - 光束維持時間40,000時間
- 元々量(単位:1台あたり)

調光可能
(標準)
調光不可

■ オプション



L型金具
DP-40543 DM
¥2,200(税抜) (2個)
●鋼板 白亜処理
●寸法 厚110 高さ35mm 0.01kg
注)器具1台につき2箇所ずつご使用ください。


■ 間接照明

シングルライン バリエーション豊富なベーシックタイプ




間接照明に適したやわらかい光

器具本体には空間になじむ白色を採用。サイドまで広がるワイドな光を照射できます。エンドキャップには連結時に光が透切れない透過素材を使用しています。




■ 側面図




※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。

■ 取付図面

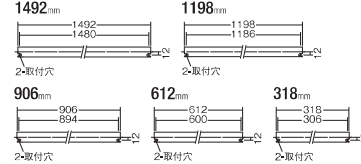

■ 最小施工寸法



注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

調光	NEW	電球色 / 2700K	温白色 / 3500K	昼白色 / 5000K	Ra83
1492mm	¥31,000 (税抜)	DSY-4930 YWGEDM 2340 lm-22 W-106,3 lm/W	DSY-4930 AWGEDM 2510 lm-22 W-114,0 lm/W	DSY-4930 WWGEDM 2790 lm-22 W-126,8 lm/W	●1.8kg ●36VA 送り配線可能 連結最大18台まで
1198mm	¥28,000 (税抜)	DSY-4929 YWGEDM 1870 lm-18 W-103,8 lm/W	DSY-4929 AWGEDM 2010 lm-18 W-111,6 lm/W	DSY-4929 WWGEDM 2230 lm-18 W-123,8 lm/W	●1.5kg ●30VA 送り配線可能 連結最大18台まで
906mm	¥22,000 (税抜)	DSY-4928 YWGEDM 1410 lm-14,5 W-97,2 lm/W	DSY-4928 AWGEDM 1510 lm-14,5 W-104,1 lm/W	DSY-4928 WWGEDM 1670 lm-14,5 W-115,7 lm/W	●1.1kg ●25VA 送り配線可能 連結最大18台まで
612mm	¥18,000 (税抜)	DSY-4927 YWGEDM 940 lm-10 W-94,0 lm/W	DSY-4927 AWGEDM 1000 lm-10 W-100,0 lm/W	DSY-4927 WWGEDM 1110 lm-10 W-111,0 lm/W	●0.7kg ●16VA 送り配線可能 連結最大18台まで
318mm	¥15,000 (税抜)	DSY-4926 YWGEDM 470 lm-6 W-78,3 lm/W	DSY-4926 AWGEDM 500 lm-6 W-83,3 lm/W	DSY-4926 WWGEDM 560 lm-6 W-93,3 lm/W	●0.4kg ●5VA 送り配線可能 連結最大18台まで

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回線に1本お求めください。

非調光

電球色 / 2700K

温白色 / 3500K

昼白色 / 5000K

Ra83

共通仕様

LED 電源内蔵

電源出力可能

電源色温度

電源電圧

●フルカラー対応 / デュアルモード

●ボリマー・ボスター / 乳白(マント)

●AC100V/200V 非使用

●連続点灯時間約40,000時間

●電圧検出可能

●電圧検出可能

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40173DM)が必要です。1回線に1本お求めください。

1492mm	¥23,500 (税抜)	DSY-4888 YWDM 2340 lm-20 W-117,0 lm/W	DSY-4888 AWDM 2510 lm-20 W-125,5 lm/W	DSY-4888 WWDM 2790 lm-20 W-139,5 lm/W	●1.8kg ●21VA(100V)/21VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)。 50台(200V時)まで
1198mm	¥20,500 (税抜)	DSY-4887 YWDM 1870 lm-16,5 W-113,3 lm/W	DSY-4887 AWDM 2010 lm-16,5 W-121,8 lm/W	DSY-4887 WWDM 2230 lm-16,5 W-135,1 lm/W	●1.5kg ●17VA(100V)/17VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)。 50台(200V時)まで
906mm	¥18,500 (税抜)	DSY-4886 YWDM 1410 lm-12,5 W-112,8 lm/W	DSY-4886 AWDM 1510 lm-12,5 W-120,8 lm/W	DSY-4886 WWDM 1670 lm-12,5 W-133,6 lm/W	●1.1kg ●21VA(100V)/22VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)。 50台(200V時)まで
612mm	¥16,500 (税抜)	DSY-4885 YWDM 940 lm-8,4 W-111,9 lm/W	DSY-4885 AWDM 1000 lm-8,4 W-119,0 lm/W	DSY-4885 WWDM 1110 lm-8,4 W-132,1 lm/W	●0.7kg ●15VA(100V)/16VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)。 50台(200V時)まで
318mm	¥13,500 (税抜)	DSY-4884 YWDM 470 lm-4,2 W-111,9 lm/W	DSY-4884 AWDM 500 lm-4,2 W-119,0 lm/W	DSY-4884 WWDM 560 lm-4,2 W-133,3 lm/W	●0.4kg ●7VA(100V)/8VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)。 50台(200V時)まで

電源接続ケーブル

延長ケーブル

信号線

不要

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回線に1本お求めください。

■ 別売部品 必須



電源接続ケーブル 口出し仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回線に1本お求めください。
DP-40173 DM
¥1,100(税抜)
●全長500mm 0.4kg
●先端部片側 ヨリ編

■ オプション



延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。
DP-40203 DM
¥1,100(税抜)
●全長500mm 0.4kg
【別売対応】 延長ケーブル長さの別売承ります。

■ スポットライト ■ ダクトレール

30° 集光タイプ

12Vダイクロハロゲン50W相当 LED8W

ブラグタイプ

■ 非調光

DSL-4780 YWDM (白) 電球色 / 2700K Ra83	DSL-4780 YBDM (黒) 電球色 / 2700K Ra83
680lm 8W 85.0lm/W	680lm 8W 85.0lm/W
DSL-4780 AWDMM (白) 温白色 / 3500K Ra83	DSL-4780 ABDMM (黒) 温白色 / 3500K Ra83
890lm 8W 111.2lm/W	890lm 8W 111.2lm/W
DSL-4780 WWDMM (白) 昼白色 / 5000K Ra83	DSL-4780 WBDMM (黒) 昼白色 / 5000K Ra83
910lm 8W 113.7lm/W	910lm 8W 113.7lm/W

¥11,800 (税抜) (LED内蔵)

LED 8W
12Vダイクロハロゲン50W相当
●アルミダイキャスト 塗装
●ホルダーボルト
●後部径 58mm 吊高78mm 0.4kg
●13VA
●音圧90° 回転360°
●AC100V

●光束維持時間40,000時間
●電気寿命約15万時間
※取り付けの際は仕様面に記載の「ダクトレール」の断面図を付いていて、を壁や天井に使用してください。

天井付・壁付兼用

調光可能 30° 0.1m (吊高)

50° 拡散光タイプ

白熱灯100W相当 LED 8.7W

ブラグタイプ

■ 調光

DSL-5396 YWGDM (白) 電球色 / 2700K Ra83	DSL-5396 YBGDM (黒) 電球色 / 2700K Ra83
550lm 8.7W 63.2lm/W	485lm 8.7W 55.7lm/W
DSL-5396 AWGDM (白) 温白色 / 3500K Ra83	DSL-5396 ABGDM (黒) 温白色 / 3500K Ra83
580lm 8.7W 66.6lm/W	510lm 8.7W 58.6lm/W
DSL-5396 WWGDM (白) 昼白色 / 5000K Ra83	DSL-5396 WBGDM (黒) 昼白色 / 5000K Ra83
590lm 8.7W 67.8lm/W	520lm 8.7W 59.7lm/W

¥14,500 (税抜) (LED内蔵)

LED 8.7W
白熱灯100W相当
●アルミダイキャスト 塗装
●ホルダーボルト
●後部径 68mm 吊高78mm 0.5kg
●9VA
●音圧90° 回転360°
●AC100V

●調光可能 (1%~100%)
●調光にはLED専用調光器 (別売) をご使用ください。
●光束維持時間40,000時間
※取り付けの際は仕様面に記載の「ダクトレール」の断面図を付いていて、を壁や天井に使用してください。

天井付・壁付兼用

調光可能 50° 0.1m (吊高)


	1m用	1.5m用	2m用	3m用
ダクトレール (フィードインボックス・エンドキャップセット)	DP-00291 WDM (白) DP-00291 KDM (黒) ¥6,800 (税抜)	DP-002915 WDM (白) DP-002915 KDM (黒) ¥8,800 (税抜)	DP-00292 WDM (白) DP-00292 KDM (黒) ¥10,800 (税抜)	DP-00293 WDM (白) DP-00293 KDM (黒) ¥14,800 (税抜)
ダクトレール (レールのみ)	DP-00211 WDM (白) DP-00211 KDM (黒) DP-00211 SDM (シルバー) ¥3,600 (税抜)	DP-002115 WDM (白) DP-002115 KDM (黒) DP-002115 SDM (シルバー) ¥5,400 (税抜)	DP-00212 WDM (白) DP-00212 KDM (黒) DP-00212 SDM (シルバー) ¥7,200 (税抜)	DP-00213 WDM (白) DP-00213 KDM (黒) DP-00213 SDM (シルバー) ¥10,800 (税抜)

別売パーツ		○白 ●シルバー / グレー ●黒
フィードインボックス	エンドキャップ	連結用ジョイナー
ダクトレールへ電源を 引き込むための部品です。	端末閉塞用部品です。	ダクト相互の連続接続に使用。
DP-00231 WDM (白) DP-00231 KDM (黒) DP-00231 SDM (グレー) ¥1,700 (税抜)	DP-00232 WDM (白) DP-00232 KDM (黒) DP-00232 SDM (グレー) ¥300 (税抜)	フィードイン端子なし DP-00233 WDM (白) DP-00233 KDM (黒) DP-00233 SDM (グレー) ¥1,200 (税抜)

必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。

照明器具の取付位置と重量



※ () 内はダクトレール長1000mmタイプの場合です。
注) 照明器具を取り付ける際は、上記の寸法と重量範囲で行ってください。 注) スライド・回転の調節は、照明器具を取り付ける前に行ってください。

簡易取付式ダクトレール

1つの電源で手軽に多灯使い

特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。
空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。

白

黒

スライドタイプ

簡易取付式ダクトレール

DP-42034 WDM (白)
DP-42034 BDM (黒)
¥22,800 (税抜)

●簡易取付 7mmスライドタイプ
●ダクトレールスライド両端長300mmまで可能
●回転30° ●AC100V
●取付可能器具重量5kgまで ●電圧降下6A
※スライドタイプ取付時の最短スライド距離は45mmです。
※最短距離は45mmより短い場合は、別途取付金具が必要です。
※片寄った器具の取付はできません。
300mmスライドで片側(両手側)の取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式

白

黒

スライドタイプ

簡易取付式ダクトレール

DP-42033 WDM (白)
DP-42033 BDM (黒)
¥18,800 (税抜)

●簡易取付 7mmスライドタイプ ●1170系105mm 17kg
●ダクトレールスライド両端長200mmまで可能
●回転30° ●AC100V
●取付可能器具重量5kgまで ●電圧降下6A
※スライドタイプ取付時の最短スライド距離は45mmです。
※最短距離は45mmより短い場合は、別途取付金具が必要です。
※片寄った器具の取付はできません。
200mmスライドで片側(両手側)の取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式

■ アウトドア

人感センサーポーチ灯

人感センサー | マルチタイプ

DWP-41168 YDM
電球色 / 2700K Ra83

350lm 6.8W 51.4lm/W

¥26,000 (税抜) (LED内蔵)

LED 6.8W
白熱灯60W相当
●プラスチック グレー
●アクリル 乳白(マット)
●市120 高319 出78mm 0.7kg ●14VA
●点灯角度調節機能付 (暗・明)
●点灯保持時間60秒
●AC100V
●光束維持時間40,000時間
●電気寿命約15万時間
●調光器付不可

天井付・壁付兼用

調光可能 30° 0.1m (吊高)

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39654 YDM
電球色 / 2700K Ra83

370lm 4.6W 80.4lm/W

¥22,000 (税抜) (ランプ付)

LED 4.3W (E26)
白熱灯60W相当
●プラスチック シルバー塗装
●アクリル 乳白(マット)
●市130 高151 出163mm 0.7kg ●9VA
●点灯角度調節機能付 (暗・明)
●点灯保持時間60秒
●AC100V
●ランプ寿命40,000時間
●電気寿命約15万時間
●調光器付不可

天井付・壁付兼用

調光可能 30° 0.1m (吊高)

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-40292 YDM
電球色 / 2700K Ra82

100lm 4.9W 20.4lm/W

¥23,000 (税抜) (ランプ付)

LED 4.2W (E17)
白熱灯60W相当
●アクリル 乳白
●プラスチック 黒
●市138 高147 出85mm 0.5kg ●9VA
●点灯角度調節機能付 (暗・明)
●点灯保持時間60秒
●AC100V
●ランプ寿命40,000時間
●電気寿命約15万時間
●調光器付不可

天井付・壁付兼用

調光可能 30° 0.1m (吊高)

ポーチ灯

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-37170 DM
電球色 / 2700K Ra82

370lm 4.2W 88.0lm/W

¥13,800 (税抜) (ランプ付)

LED 4.2W
白熱灯60W相当
●アクリル 乳白(マット)
●市120 高319 出78mm 0.7kg ●7VA
●点灯角度調節機能付 (暗・明)
●点灯保持時間60秒
●AC100V
●光束維持時間40,000時間
●電気寿命約15万時間
●調光器付不可

天井付・壁付兼用

調光可能 30° 0.1m (吊高)

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-40038 YDM
電球色 / 2700K Ra83

435lm 6.5W 66.9lm/W

¥27,800 (税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W
ダイクロハロゲン50W相当
●アルミダイキャスト サテン塗装
●樹脂 ガラス透過 ●強化ガラス 透明
●市144 高125 出125mm 0.4kg ●13VA

天井付・壁付兼用

調光可能 35° 0.1m (吊高)

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-37170 ADM
温白色 / 3500K Ra82

375lm 4.2W 89.2lm/W

¥13,800 (税抜) (ランプ付)

LED 4.2W
白熱灯60W相当
●アクリル 乳白(マット)
●市120 高319 出78mm 0.7kg ●7VA
●点灯角度調節機能付 (暗・明)
●点灯保持時間60秒
●AC100V
●光束維持時間40,000時間
●電気寿命約15万時間
●調光器付不可

天井付・壁付兼用

調光可能 30° 0.1m (吊高)

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-40038 ADM
温白色 / 3500K Ra83

450lm 6.5W 69.2lm/W

¥27,800 (税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W
ダイクロハロゲン50W相当
●アルミダイキャスト サテン塗装
●樹脂 ガラス透過 ●強化ガラス 透明
●市144 高125 出125mm 0.4kg ●13VA

天井付・壁付兼用

調光可能 35° 0.1m (吊高)

人感センサー

マルチタイプ

決める3つのモードでフル対応。人感センサー「マルチタイプ」は、目的に合わせてモードを使い分けられる万能タイプのセンサーです。

ON/OFFモード

●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。

6hタイマーモード

●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。

注) 壁スイッチは、常にONにて使用ください。

人感センサー

ON/OFFタイプ I

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ I」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。

6hタイマーモード・8hタイマーモード

●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。
●人感センサーが動作すると、点灯します。

注) 壁スイッチは、常にONにて使用ください。

■キッチンライト



クイック取付式
DCL-39922 ADM
温白色 / 3500K Ra83
2300 lm 21.9 W 105.0 lm/W

DCL-39922 WDM
昼白色 / 5000K Ra83
2600 lm 21.9 W 118.7 lm/W

¥29,000(税抜) (LED内蔵)
LED 21.9W 明るさH32W相当
●銅板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●市110 長985 高85mm 1.6kg ●22VA
●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可

取付簡単、リニューアルに最適(クイック取付式)

取り付けはドライバー不要

天井に下記に記載の器具を設置すれば工事不要、ご家庭で取り付けられます。



DCL-40600 WDM
昼白色 / 5000K Ra83
680 lm 8.3 W 81.9 lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)
LED 8.3W 明るさFL20W相当
●銅板 白塗装 ●アクリル 乳白
●市110 長467 高47mm 0.7kg
●14VA
●スイッチ付(入切)
●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可

壁付・棚下付兼用



DCL-39920 ADM
温白色 / 3500K Ra83
2300 lm 21.9 W 105.0 lm/W

DCL-39920 WDM
昼白色 / 5000K Ra83
2600 lm 21.9 W 118.7 lm/W

¥27,000(税抜) (LED内蔵)
LED 21.9W 明るさH32W相当
●銅板 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
●市140 長985 高75mm 1.6kg ●22VA
●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可

天井付・壁付兼用




DCL-40597 YDM
電球色 / 2700K Ra83
2320 lm 24 W 96.6 lm/W

DCL-40597 ADM
温白色 / 3500K Ra83
2390 lm 24 W 99.5 lm/W

DCL-40597 WDM
昼白色 / 5000K Ra83
2550 lm 24 W 106.2 lm/W

¥24,500(税抜) (LED内蔵)
LED 24W 明るさH32W相当
●銅板 白塗装 ●ポリカーボネート 乳白
●市55 長1155 高52mm 1.5kg ●25VA
●壁付・棚下付兼用
●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可

天井付・壁付兼用



DCL-40784 WDM
昼白色 / 5000K Ra83
550 lm 6 W 91.6 lm/W

¥22,800(税抜) (LED内蔵)
LED 6W 明るさFL15W相当
●ポリカーボネート 白
●アクリル 乳白(マット)
●市85 長440 高23mm 0.5kg ●11VA
●近接スイッチ付(入切) ●壁付・棚下付兼用
●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可

壁下付専用

キッチンライト

大光電機は店舗・施設から住宅に至るまで、幅広いラインナップで光空間づくりをサポートします。

施設照明カタログ
LZ
Lighting Zero for Professional


施設照明カタログ

LZ
Lighting Zero for Professional



時代のニーズにいち早く応えた、LED器種をご紹介します「LZ」。
高効率であること、長く使えること、
光が高品質なことにこだわり開発した店舗・施設向けLED照明を
屋内用から屋外用まで多岐に渡り掲載しています。

- 照明制御グレアレスダウンライト
- ベースダウンライト
- ユニバーサルダウンライト
- スポットライト
- 間接照明
- 什器照明
- ベースライト
- アウトドア
- 特注照明・演出用照明
- 部品・ランプ

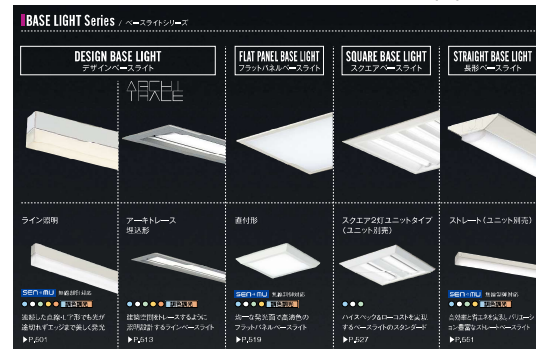

ライティングプランニング

「わが家の暮らしにピッタリ」のあかりを、プロの視点でプランニングします。

ご家族のさまざまなあかりへのこだわりや要望を、ぜひ、私たちにお聞かせください。

みなさまのイメージをカタチにするライティングプランを、専門の照明プランナーが、無料ですばやくお届けします。



プランニングシートを無料でお届け!安心しておまかせください。



住宅・店舗照明カタログ

D.LIGHTING
D.STYLE
DAIKO-Lighting Style for House & Shop



この一冊で住宅から小規模店舗まで
カバーできる照明を掲載しています。

常識や習慣にとらわれず、しなやかな
感性で、新しいあかりの在り方を追求してゆく。
それが、私たちの提案する
「DAIKO LIGHTING STYLE」です。
住宅や店舗、施設の個性にあった
照明スタイルを提案してまいります。

株式会社 大松

□ **本社**
Tel.06-6337-1231 Fax.06-6337-1233

□ **大阪北支店**
Tel.06-6337-2321 Fax.06-6337-2320

□ **阪神営業所**
Tel.06-6733-3096 Fax.06-6733-3097

□ **大阪中央支店**
Tel.06-6337-2323 Fax.06-6337-2324

□ **大阪東支店**
Tel.072-889-5728 Fax.072-889-5729

□ **大阪南支店**
Tel.072-276-2111 Fax.072-276-2100

□ **神戸支店**
Tel.078-261-2224 Fax.078-261-2225

□ **神戸東営業所**
Tel.078-330-5444 Fax.078-330-5445

□ **姫路支店**
Tel.079-221-8003 Fax.079-221-8005

□ **岡山営業所**
Tel.086-899-8110 Fax.086-899-8111

□ **京都支店**
Tel.075-320-4070 Fax.075-320-4071

□ **滋賀営業所**
Tel.077-554-7050 Fax.077-554-7051

□ **奈良営業所**
Tel.0743-58-6700 Fax.0743-58-6701

□ **ハウジング支店**
Tel.06-6337-2322 Fax.06-6337-0016

□ **ハウジング大阪南支店**
Tel.072-276-2351 Fax.072-276-2355

□ **ハウジング特需支店**
Tel.06-6337-2328 Fax.06-6337-2337

□ **横浜営業所**
Tel.045-949-1321 Fax.045-949-1323

～住まいに感動を暮らしに喜びを～

DAIMATSU

担当者